

Highlights

gültig bis
Okt. 2026

Keilriemen-Bohrmaschine-SET KBM 15 T Vario | elmag.at/16083

RABATT
-13%


- > Bedienehebel für Drehzahleinstellung
- > Drehzahlverstellung mittels Variatorscheibe
- > Teleskopbohrfutterschutz CE
- > Inkl. Laser-Bohranzeige & Schnellspannbohrfutter

Modell	15 T Vario	
Technische Daten		
Bohrleistung in Stahl	mm	15
Spindelaufnahme	MK	MK2
Drehzahlbereich	UpM	440 - 2.600
Drehzahlstufen	-	stufenlos
Pinolenhub	mm	60
Säulendurchmesser	mm	59,5
T-Nutbreite	mm	14
Spindelausladung	mm	130
Pinolenabstand Tisch	mm	300
Motorleistung	W	500
Netzanschluss	V/Hz	230/50-60
Gewicht	kg	32

STATTPREIS EXKL. MWST.
380,-

330,-

UVP INKL. 20% MWST. 396,-

 Jetzt im SET inkludiert!

Maschinenschraubstock 3" / 75
& 2 Spannschrauben T12 mm



NEU!

Flüsterkompressor

WHISPER 135/8/24 W | elmag.at/21219

- > Sehr leise - 59 dB(A)
- > Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- > Ölfreies 2-Zylinderaggregat mit geringer Drehzahl 1.400 UpM
- > Fahrbar leicht und handlich
- > Behältervolumen 24 Liter, 8 bar
- > **Serienmäßig inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und Schnellkupplung**

Modell	WHISPER 135/8/24 W	
Technische Daten		
Effektive Liefermenge	l/min	70
Ansaugleistung	l/min	135
Betriebsdruck max.	bar	8
Ölgeschmiert	-	Nein
Behältervolumen	l	24
Nennleistung	kW / PS	0,75 / 1
Spannung / Frequenz	V / Hz	230 / 50
Schalldruckpegel (4 m)	dB(A)	59
Drehzahl Verdichter	UpM	1.400
Abmessungen (lxbx)	mm	560x310x560
Gewicht	kg	22

NEU IM SORTIMENT!



NEU!

STATTPREIS EXKL. MWST.
179,-

169,-

UVP INKL. 20% MWST. 202,80

3 **ELMAG®**
GARANTIE
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG
www.elmag.at/3jahre



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~212,-~~

RABATT
-20%

169,-

UVP INKL. 20% MWST. 202,80

Kompressor

EUROAIR 220/8/24 W | elmag.at/10006

- > Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- > 1-Zylinderaggregat geölt, 2.850 UpM
- > Kesselinhalt 24 Liter, 8 bar
- > Ansaugleistung 222 l/min, Lieferleistung 122 l/min (bei 6 bar)
- > 230-Volt-Motor, 2 PS Leistung
- > Komplett mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~225,-~~

219,-

UVP INKL. 20% MWST. 262,80

Kompressor

WERKER 275/10/50 W | elmag.at/10014

- > 1-Zylinder-Heimwerkerkompressor geölt
- > Direkt-Antrieb mit 2.850 UpM
- > Ansaugleistung 275 l/min, Lieferleistung 115 l/min (bei 8 bar)
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230-Volt-Motor, 2,5 PS Leistung
- > Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
- > 2 Gummipuffer für hohe Stabilität
- > Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- > „Plug-and-play“ - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~289,-~~

279,-

UVP INKL. 20% MWST. 334,80

Kompressor

WERKER 365/10/50 W | elmag.at/10099

- > 2-Zylinder-Heimwerkerkompressor geölt
- > Direkt-Antrieb mit 2.850 UpM
- > Ansaugleistung 365 l/min, Lieferleistung 155 l/min (bei 8 bar)
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230-Volt-Motor, 3 PS Leistung
- > Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
- > 2 Gummipuffer für hohe Stabilität
- > Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- > „Plug-and-play“ - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~179,-~~

169,-

UVP INKL. 20% MWST. 202,80

Flüsterkompressor

WHISPER 110/8/8 W | elmag.at/21217

- > Sehr leise - 56 dB(A)
- > Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- > Ölfreies 2-Zylinderaggregat mit geringer Drehzahl 1.400 UpM
- > Tragbar, leicht und handlich (17 kg)
- > Behältervolumen 8 Liter, 8 bar
- > Ansaugleistung 110 l/min, Lieferleistung 55 l/min
- > 230-Volt-Motor, 0,75 PS Leistung
- > Serienmäßig inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und 2 Schnellkupplungen

Kompressoren Serie EUROAIR

- > Der Einstieg in die Profi-Klasse
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230/400-Volt-Motor, 3 PS Leistung
- > Geölte 2-Zylinderaggregate
- > Die geringen Aggregat-Drehzahlen von NUR 1.100 bis max. 1.570 UpM sorgen für hohe Einschaltdauer, lange Lebensdauer und Laufruhe
- > **Komplett mit Filter-Druckminderer und CONDOR-Druckschalter, Motorschutz, Kugelhahn für Kondensatablass, 2 Euro - Kupplungen**



Made in Italy

**EUROAIR
340/10/50 W**

Modelle	Effektive Liefermenge l/min	Ansaugleistung l/min	Betriebsdruck max. bar	Ölgeschmiert	Behältervolumen l	Elektromotor			Schalldruckpegel (4 m) dB(A)	Drehzahl Verdichter UpM	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
						Nennleistung kW	PS	Spannung/ Frequenz V/Hz							
EUROAIR 340/10/50 W	215	330	10	●	50	2,2	3	230/50	76	1.570	53	10252	699,00	665,00	798,00
EUROAIR 340/10/50 D	215	330	10	●	50	2,2	3	400/50	76	1.570	51	10253	735,00	699,00	838,80
EUROAIR 480/10/50 W	315	470	10	●	50	2,2	3	230/50	77	1.100	53	10254	755,00	719,00	862,80
EUROAIR 480/10/50 D	315	470	10	●	50	2,2	3	400/50	77	1.100	55	10255	820,00	780,00	936,00

Kompressoren Serie BOY

- > Der Kompressor für den professionellen Baustelleneinsatz
- > Ölfreie Spezial-Kompressoren mit innovativer Technik
- > Vollgummiräder Ø 210 mm für flexiblen, sicheren Einsatz
- > Nahezu wartungsfrei
- > Kompakte Bauweise, auch ideal für PKW-Transporte geeignet
- > BOY 330/10/20 W mit beachtlicher Einschaltdauer durch extrem geringe Motor-/Aggregatdrehzahl von NUR 1.350 UpM, 3-Zylinder-Aggregat
- > BOY 460/10/20 W: Schnellläufer (2.700 UpM) - dadurch hohe Luftleistung, 2-Zylinder-Aggregat
- > **Inkl. CONDOR-Druckschalter, ELMAG-Filter-Druckminderer & 2 Sicherheits-Entlüftungskupplungen serienmäßig**



JETZT GRATIS!
Druckluftschlauch-SET
"high-flex" 10 m, 8 x 13 mm



Made in Italy

BOY 330/10/20 W

Modelle	Effektive Liefermenge l/min	Ansaugleistung l/min	Max. Betriebsdruck bar	Behältervolumen l	Elektromotor			Schalldruckpegel (4 m) dB(A)	Drehzahl Verdichter UpM	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
					Nennleistung kW	PS	Spannung/ Frequenz V/Hz							
BOY 330/10/20 W	200	332	10	20	2,2	3	230/50	69	1.350	37	21230	1.102,00	999,00	1.198,80
BOY 460/10/20 W	240	460	10	20	1,8	2,5	230/50	75	2.700	34	21232	927,00	875,00	1.050,00



**MEISTER
620/10/90 D**

**MEISTER-Z
620/10/90 D**

Made in Italy Kompressoren

MEISTER 620/10/90 D | elmag.at/10232

MEISTER-Z 620/10/90 D | elmag.at/10262

MEISTER-H 615/14/90 D | elmag.at/10280

- > Allround-Kompressor für den vielseitigen, professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Langsamläufer, Drehzahl 1.480 bzw. 1.200 UpM
- > Kesselinhalt 90 Liter, 10 bzw. 14 bar, 400 Volt-Motor 4 PS
- > Ansaugleistung 549 bzw. 495 l/min,
- > Lieferleistung 389 bzw. 289 l/min (bei 8 bzw. 11 bar)
- > Komplett mit Filter-Druckminderer, Condor-Druckschalter, 2 Euro-Schnellanschlusskupplungen sowie PVC/Vollgummi-Räder und Lenkrollen mit Bremsen!
- > MEISTER-H: Bis 14 bar Höchstdruck (LKW-Reifen)
- > **Mögliche Variante MEISTER-Z: Mit innen & außen feuerverzinktem DL-Behälter - 15 Jahre Durchrost-Garantie**

Modelle	Effektive Liefermenge l/min	Ansaugleistung l/min	Betriebsdruck max. bar	Ölgeschm. Ölgeschm.	Behältervolumen l	Elektromotor			Schalldruckpegel (4 m) dB(A)	Drehzahl Verdichter UpM	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
						Nennleistung kW	PS	Spannung/Frequenz V/Hz							
MEISTER 620/10/90 D	389	549	10	●	90	3,0	4,0	400/50	77	1.480	77	10232	1.125,00	1.065,00	1.278,00
MEISTER-Z 620/10/90 D	389	549	10	●	90	3,0	4,0	400/50	77	1.480	78	10262	1.299,00	1.235,00	1.482,00
MEISTER-H 615/14/90 D	289	495	14	●	90	3,0	4,0	400/50	77	1.200	81	10280	1.395,00	1.325,00	1.590,00



**MEISTER
710/10/200 D**



Made in Italy Kompressoren

MEISTER 710/10/90 D | elmag.at/10233

MEISTER 710/10/200 D | elmag.at/10234

MEISTER-H 715/14/90 D | elmag.at/10281

- > Allround-Kompressor für den vielseitigen, professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Langsamläufer, Drehzahl 1.370 bzw. 1.150 UpM
- > Kesselinhalt 90 bzw. 200 Liter, 400 Volt-Motor 5,5 PS
- > Ansaugleistung 670 bzw. 550 l/min,
- > Lieferleistung 490 bzw. 325 l/min (bei 8 bzw. 11 bar)
- > MEISTER-H: Bis 14 bar Höchstdruck (LKW-Reifen)
- > **Komplett mit Filter-Druckminderer, Condor-Druckschalter, 2 Euro-Schnellanschlusskupplungen sowie PVC/Vollgummi-Räder und Lenkrollen mit Bremsen!**

**RABATT BIS
-11%**


Modelle	Effektive Liefermenge l/min	Ansaugleistung l/min	Betriebsdruck max. bar	Ölgeschm. Ölgeschm.	Behältervolumen l	Elektromotor			Schalldruckpegel (4 m) dB(A)	Drehzahl Verdichter UpM	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
						Nennleistung kW	PS	Spannung/Frequenz V/Hz							
MEISTER 710/10/90 D	490	670	10	●	90	4,0	5,5	400/50	77	1.370	87	10233	1.465,00	1.399,00	1.678,80
MEISTER 710/10/200 D	490	670	10	●	200	4,0	5,5	400/50	77	1.370	117	10234	1.665,00	1.590,00	1.908,00
MEISTER-H 715/14/90 D	325	550	14	●	90	4,0	5,5	400/50	77	1.150	91	10281	1.870,00	1.665,00	1.998,00

Kompressoren Serie PROFI-LINE

- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Aggregat-Drehzahl NUR 1.150 UpM: Lange Lebensdauer, geräuscharm
- > Komplett mit CONDOR-Druckschalter mit Betriebsstundenzähler & Sicherheits-Entlüftungskupplung
- > 200 l Version: Inkl. Filter-Druckregler 1/2", Gummiräder & Lenkrollen mit Bremsen
- > 270 l Version: Inkl. Schwingungsdämpfer, Luftabgang im Kugelhahn

RABATT BIS
-19%

Made
in
Italy

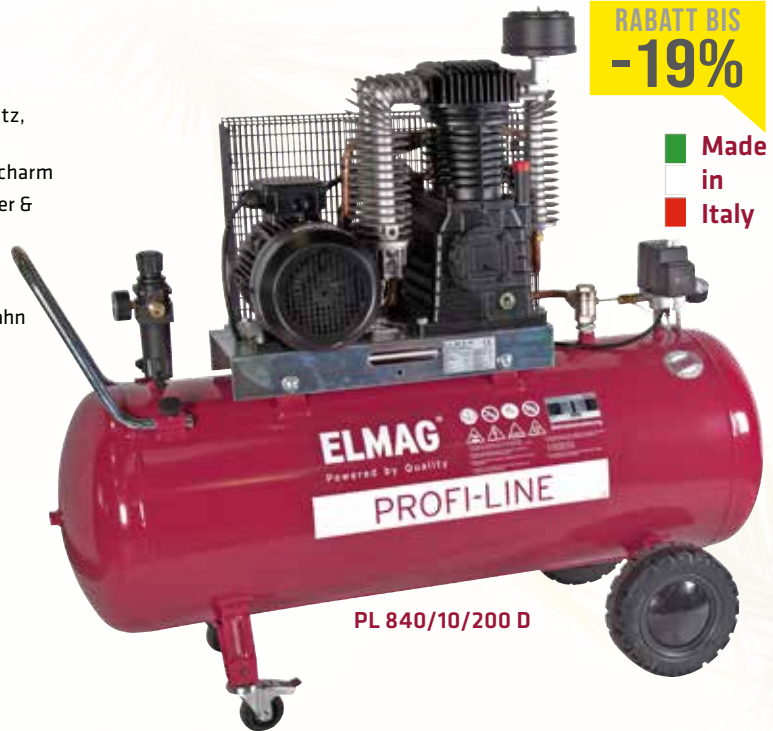

PL 840/10/200 D

JETZT GRATIS!

Autom. Kondensatableiter
AKA 1/2", 230 Volt



Funktionsweise:



Modelle	Effektive Liefermenge	Ansaugleistung	Max. Betriebsdruck	Ölgeschmiert	Behältervolumen	Elektromotor			Schalldruckpegel(4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
						Nennleistung	Spannung/Frequenz	PS							
	l/min	l/min	bar		l	kW	PS	V/Hz	dB(A)	UpM	kg				
PL 840/10/200 D	595	850	10	●	200	5,5	7,5	400/50	76	1.150	160	11022	2.576,50	2.249,00	2.698,80
PL 840/10/270 D	595	850	10	●	270	5,5	7,5	400/50	76	1.150	185	11024	2.760,50	2.249,00	2.698,80

Hochleistungs-Kompressor PROFI-LINE SILENT PLS 750/10/270 D | elmag.at/10125

Made
in
Italy

- > Hochwirksame Schalldämmung - Geräuschpegel NUR 68 dB(A)!!!
- > Komplettgerät inkl. 270 Liter Druckluftbehälter, max. 10 bar (TÜV-frei in Österreich)
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Zentrale Kondensatableitung aus beiden DL-Behältern
- > Ansaugleistung 750 l/min, Lieferleistung 563 l/min (bei 8 bar)
- > 400-Volt-Motor 4 kW, 5,5 PS
- > Extrem geringe Aggregatdrehzahl von NUR 1.000 U/min
- > Vibrationsfrei durch Schwingungspuffer
- > **Serienmäßig inkl.: Betriebsstundenzähler, Schwingungspuffer Kugelhahn bei Druckluftabgang 1/2"**
- > Optional erhältlich:
Kältetrockner-Paket MDX 1200 elmag.at/00900
(UVP: 1.375,- € exkl. / 1.650,- € inkl. 20% MwSt.)

JETZT GRATIS!

Autom. Kondensatableiter
AKA 1/2", 230 Volt



elmag.at/00900



STATTPREIS EXKL. MWST.
4.176,50

RABATT
-10%

3.749,-

UVP INKL. 20% MWST. 4.498,80





Made in Italy

Hochleistungs-Kompressor PROFI-LINE SILENT PLS 500/10/24+100 D | elmag.at/10130

- > Hochwirksame Schalldämmung - Geräuschpegel NUR 67 dB(A)!!!
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Kühlventilator für Zwangskühlung
- > Zwei DL-Behälter 100+24 Liter, max. 10 bar
- > Zentrale Kondensatableitung aus beiden DL-Behältern
- > Ansaugleistung 520 l/min, Lieferleistung 370 l/min (bei 8 bar)
- > 400-Volt-Motor 3 kW, 4 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von NUR 1.450 U/min
- > Vibrationsfrei durch Schwingungspuffer
- > **Serienmäßig inkl.: Betriebsstundenzähler & Kugelhahn bei Druckluftabgang 1/2"**

JETZT GRATIS!

Autom. Kondensatableiter
AKA 1/2", 230 Volt



STATTPREIS EXKL. MWST.
2.460,50

RABATT
-12%

2.170,-

UVP INKL. 20% MWST. 2.604,-



Made in Italy

MARK Schraubenkompressor MSM 7,5D/10/270 | elmag.at/12147

- > Vollautomatischer INDUSTRIE-Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge 1.134 l/min bei 10 bar
- > Behältervolumen 270 Liter (TÜV-Frei in AT)
- > Nennleistung 7,5 kW, IE3-Motor, 400 Volt
- > Mit integriertem Kältetrockner MDX und autom. Kondensatableitung (DL-Behälter ist bereits trocken)
- > Luft-/Öl-Kühler
- > Schallgedämmt mit NUR 66 db(A) - sehr leise
- > Intelligente Steuerung ES4000S

JETZT GRATIS!

Touch-Steuerung MK5
Übersichtliche Informationen
aus 4,3 Zoll-Farb-Touchscreen

STATTPREIS EXKL. MWST.
8.317,-

7.549,-

UVP INKL. 20% MWST. 9.058,80



Autom. Schlauchaufroller

ROLL AIR PROFI 15 | elmag.at/00820



- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 15 m PU-Schlauch 8x12 mm, max. 15 bar
- > 2 m lange Anschlussleitung
- > Drehgelenk mit Knickschutzfeder
- > Schwenkbare Wandhalterung aus Stahl
- > **Inkl. Stahlkupplung JWL, NW 7,8**
- > **Höchste Sicherheit durch autom. Rücklaufbremse „SLOW MOTION“**



Rücklaufbremse „SLOW MOTION“

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~270,-~~
KABATT -12%
239,-
UVP INKL. 20% MWST. 286,80



Autom. Schlauchaufroller

ROLL AIR MEGA 20 | elmag.at/42193



- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 20 m PU-Schlauch 10x15 mm, max. 15 bar
- > 2 m lange Anschlussleitung
- > Drehgelenk mit Knickschutzfeder
- > Schwenkbare Wandhalterung aus Stahl
- > **Inkl. Stahlkupplung & Stahlnippel JWL, NW 7,8**

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~349,-~~
KABATT -14%
299,-
UVP INKL. 20% MWST. 358,80



DL-Schlauchtrommel

EURODRUM AIR 20 | elmag.at/42199

- > Ideal für alle Montagearbeiten
- > Besonderer Nutzen: Großer Schlauchdurchmesser 10x15 mm
- > Manueller Druckluft-Schlauchaufroller mit bis zu 20 m langem Druckluftschlauch aus Polyurethan (PU)
- > 360° drehbarer Standfuß - dadurch kein Umkippen beim Abrollen
- > Drehgelenk beim Anschlusschlauch, einklappbare Handkurbel
- > Schnellkupplung und Stecknippel mit Knickschutz
- > **Hochwertige PU-Ether-Schläuche:**
 - Hochflexibel (auch bei kalten Bedingungen)
 - 3x längere Lebensdauer
 - Erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~185,-~~
KABATT -25%
139,-
UVP INKL. 20% MWST. 166,80



Autom. Kabelaufroller

ROLL ELECTRIC JUNIOR 230 | elmag.at/00821



- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > TÜV & GS geprüft
- > Thermo-Überlastschutz
- > 10 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm²
- > **Höchste Sicherheit durch autom. Rücklaufbremse „SLOW MOTION“**



Rücklaufbremse „SLOW MOTION“

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~223,-~~
KABATT -24%
169,-
UVP INKL. 20% MWST. 202,80





ROLL WATER EVO 20/13



ROLL WATER MEGA 20/16

Autom. Wasserschlauchaufroller Serie ROLL WATER

RABATT BIS
-11%

- > Das **ORIGINAL** aus Italien!
- > Inkl. Orig. GARDENA-Starter-Set
- > Schlag- und UV-beständiges Kunststoffgehäuse inkl. stabiler Wandhalterung, 1 m Anschlussleitung
- > Blockiervorrichtung abschaltbar
- > Geordneter Rücklauf durch Lagenspulmechanik
- > Starke Rücklauffedern aus Federstahl „Made in Germany“

Made
in
Italy



Modelle	EVO 20/13	MEGA 30/13	MEGA 20/16
Technische Daten			
Schlauchqualität	PVC	PVC	PVC
Schlauchdurchmesser	Zoll 1/2 (11 mm)	1/2 (11 mm)	5/8 (15 mm)
Schlauchlänge	m 20	30	20
Länge Zuleitung ca.	m 1	1	1
Temperatur max.	°C 40	40	40
Betriebsdruck max.	bar 6	6	6
Gewicht	kg 9,8	12,7	12
Bestelldaten			
Bestellnummer	42265	42266	42267
Statt-UIP exkl. MwSt.	212,00	287,00	287,00
UIP exkl. MwSt.	189,00	265,00	265,00
UIP inkl. 20% MwSt.	226,80	318,00	318,00



Made
in
Italy

INDUSTRIE-Schlauchaufroller

4432/32 - SET | elmag.at/43023

FÜR HOCHDRUCK-REINIGER

- > Für Wasser (max. 130°C), 200 bar
- > Trommel/Halterung: ABS-Kunststoff/Edelstahl AISI 304
- > Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
- > 18 m HD-Schlauch: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- > Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung + 3 m HD-Verbindungsschlauch & Zwischenadapter zu Lanze für Kärcher/Kränzle
- > Einsatzgebiet: Werkstätten, Landwirtschaft
- > **5 Jahre GARANTIE**

STATTPREIS EXKL. MWST.
787,50

RABATT
-11%

699,-

UIP INKL. 20% MWST. 838,80



Autom. Schlauchaufroller

EUROREEL AIR OPEN 15 S | elmag.at/42297

- > 15 m PU-Ether-Schlauch 10x15 mm, 20 bar
 - Hochflexibel (auch bei kalten Bedingungen)
 - 3x längere Lebensdauer
 - Erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
- > Robustes Metallgehäuse inkl. schwenkbarer Wand- bzw. Deckenaufhängung
- > Inkl. 3 m Schlauchzuleitung
- > **Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert**

STATTPREIS EXKL. MWST.
227,-

RABATT
-12%

199,-

UIP INKL. 20% MWST. 238,80

Automatischer Wasserschlauchaufroller ROLL WATER EURO 25/11

elmag.at/42268

Die automatischen Wasserschlauchaufroller ROLL WATER EURO 25/11 sind ein wichtiger Beitrag für den Unfallschutz auf Baustellen, in Garagen und Werkstätten, in der Landwirtschaft und im Gartenbau.

Ein Traum für Profi- und Hobbygärten:

- > Rasches Aufräumen des Gartens bzw. des Arbeitsplatzes
- > Vermeidung von Verwicklungen und Abnützungen des Schlauchs
- > Gehäuse aus schlagfestem, UV-beständigem Kunststoff
- > Einfaches Lösen der Blockiervorrichtung durch Ziehen am Wasserschlauch
- > Starke Rücklauffedern aus Federstahl & integrierter Tragegriff
- > Geordneter Rücklauf durch Lagenspulmechanik
- > Serienmäßig mit schwenkbaren Wandhalterung

ROLL WATER		EURO 25/11	
Technische Daten			
Schlauchqualität		PVC	
Schlauchdurchmesser	Zoll	1/2	(11 mm)
Schlauchlänge	m	25	
Länge Zuleitung ca.	m	0,9	
Temperatur max.	°C	40	
Betriebsdruck max.	bar	5	
Gewicht	kg	11	

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~127,-~~
99,-
RABATT -22%
UVP INKL. 20% MWST. 118,80



SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Automatische Industrie-Aufroller INDUSTRIE 530/12, 540/12, 4430/11 & 4430/13

- > Extrem robust und professionell ausgeführte Schlauchaufroller für industriellen Einsatz, offene Bauweise
- > 5 Jahre GARANTIE
- > Modelle 530/12 & 540/12: Rahmen und Trommel aus lackiertem Stahlblech gefertigt
- > Modelle 4430/11 & 4430/13: Rahmen aus ABS-Kunststoff und Trommel aus lackiertem Stahlblech gefertigt
- > Blockiervorrichtung, stabile Wand-/Deckenaufhängung, Schwenkeinrichtung sowie 60 cm Anschlussschlauch sind serienmäßig
- > Einstellbarer Arm zur optimalen Ausrichtung bei Wand- & Deckenmontage
- > Extrem starke, langlebige Federn aus Spezialstahl garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf
- > Getestet auf ca. 25.000 volle Zyklen
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > Große Schlauchdimension bei Modellen 530/12 & 540/12

FÜR DRUCKLUFT & KALTWASSER (20 BAR)

Made in Italy

Alle Industrieaufroller auf dieser Seite sind explosionsgeschützt -> nach ATEX 94/9



INDUSTRIE 530 & 540

INDUSTRIE 4430

Modelle	Schlauchqualität	Schlauchdimension	Schlauchlänge	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Arbeitsdruck max.	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
		Ø lxA mm	m	Zoll	Zoll					
INDUSTRIE 530/12	GI	12,7x20	25	IG 1/2"	AG 1/2"	20	43005	781,00	739,00	886,80
INDUSTRIE 540/12	GI	19x26,5	20	IG 1"	AG 3/4"	20	43000	1.085,00	1.029,00	1.234,80
INDUSTRIE 4430/11	GI	12,7x20	15	IG 1/2"	AG 1/2"	20	43131	512,00	499,00	598,80
INDUSTRIE 4430/13	GI	9,5x16	20	IG 1/2"	AG 3/8"	20	43133	512,00	499,00	598,80



Automatik-Schweißschirm MultiSafeVario® L-TC | elmag.at/56381

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 520g
- > Bestnote bei Klassifizierung: 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Sichtfenster: 98x43 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz

STATTPREIS EXKL. MWST.
52,50

RABATT
-18%

42,90

UVP INKL. 20% MWST. 51,48



2XL-TC art | elmag.at/59370

2XL-TC eagle | elmag.at/59371

2XL-TC flame | elmag.at/59372



Automatik-Schweißschirme MultiSafeVario® 2XL-TC

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 470g
- > Klassifizierung: 16321 ELMAG W4 / 9-13 V1 CE
- > Shutter Speed: 0,05 ms
- > Große Sichtfenster: 98x55 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz

STATTPREIS EXKL. MWST.
99,-

RABATT
-24%

75,50

UVP INKL. 20% MWST. 90,60



Automatik-Schweißschirm MultiSafeVario® PREMIUM-TC | elmag.at/58380

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 3 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 4-9 & 8-13 stufenlos, Bedienelemente innenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 460g
- > Bestnote bei Klassifizierung 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,033 ms
- > Extra großes Sichtfenster: 100x65 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz

STATTPREIS EXKL. MWST.
119,-

RABATT
-16%

99,90

UVP INKL. 20% MWST. 119,88



Automatik-Schweißschirme Serie MultiSafeVario® PREMIUM-TC Helmschale mit Ihrem Logo! (ab 48 Stk.)

RABATT
-16%

Modelle	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
PREMIUM-TC grau	59376	119,00	99,90	119,88
PREMIUM-TC blau	59377	119,00	99,90	119,88
PREMIUM-TC rot	59378	119,00	99,90	119,88

„Stärken Sie IHRE Marke: IHR Logo hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei IHREM Kunden!“

Abluftsets ECO

- > Schnelles Arbeiten aufgrund besonders flexibler Verstellmöglichkeit mit nur einer Hand
- > 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
- > Hält die eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge mit Federunterstützung
- > Kompaktlösung für Schweißplätze mit Direktausleitung ins Freie
- > Anwendungsbereich: Große Rauch-/Staubmengen, dauerhafter Einsatz, Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube
- > Zur Wandmontage oder auf Säulen



Modelle	Anschluss		Absaugleistung mit Arm m³/h	Motorleistung Watt	Geräuschpegel dB(A)	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	Volt										
Abluftset ECO 2m	400		1.100	750	63,5	150	39,5	57553	1.695,00	1.609,00	1.930,80
Abluftset ECO 3m	400		1.100	750	63,5	150	43,5	57554	1.785,00	1.695,00	2.034,00
Abluftset ECO 4m	400		1.100	750	63,5	150	48	57555	1.875,00	1.779,00	2.134,80

Absauganlagen, fahrbar Serie SMART MASTER

- > Kompaktes Basisgerät für sporadische Rauchabsaugung, 230 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Drei-Stufen-Filter (Filterfläche 13 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 950 m³/h
- > Geräuschpegel: 72 db(A)

Armlänge 2 m
W3/IFA geprüft
elmag.at/58600

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~1.946,-~~
RABATT -10%
1.749,-
UVP INKL. 20% MWST. 2.098,80

Armlänge 2 m
H13 AT-Edition
elmag.at/58650

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~2.036,-~~
RABATT -10%
1.835,-
UVP INKL. 20% MWST. 2.202,-

Produktvideo:



+ JETZT GRATIS!
10 Stück Vorfiltermatten



HINWEIS: ELMAG® bietet die mobilen Absauggeräte SMART-MASTER in zwei Versionen an!

Auswahlkriterien	Österreich	Deutschland
Ausreichende Zulassung für Standardschweißrauch (ohne krebserregende Stoffe)	W3/IFA-Zulassung	W3/IFA-Zulassung
Erforderliche Zulassung für krebserregende Stoffe (wie z.B. Schweißrauch bei Edelstahl- oder Messing-Schweißarbeiten)	H13 AT-Edition (Schwebstofffilter nach GKV 2011, § 15)	W3/IFA-Zulassung

Absauganlagen, fahrbar Serie SMART-FIL

- > Ausführung für häufigen Einsatz in gewerblichen und industriellen Anwendungsbereichen
- > Dreh- und schwenkbare Absaughaube 360°, inkl. Schiebegriff und Kabelhalter
- > Durch spezielle Formgebung der Haube weniger Nachführen des Absaugarmes nötig
- > Erhöhte Sicherheit durch akustische Filterüberwachung & kontaminationsfreien Filterwechsel
- > Absaugleistung mit Arm 1.100 m³/h, Motorleistung 1,5 kW, 400 Volt, Gewicht 131 kg
- > W3/IFA-geprüft, Geräuschpegel 70 dB(A)
- > Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität & lange Standzeit der Filter (Filterfläche 25m²)
- > Sicherer Betrieb aufgrund Drehfeldererkennung
- > **JETZT NEU: Optional lieferbarer Nachfilter H13 zu Smart-FIL**
elmag.at/58706 (UVP: 315,- € exkl. / 378,- € inkl. 20% MwSt.)

Armlänge 3 m
W3/IFA geprüft
elmag.at/58701

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~3.125,-~~
2.969,-
UVP INKL. 20% MWST. 3.562,80

Armlänge 4 m
W3/IFA geprüft
elmag.at/58702

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~3.215,-~~
3.055,-
UVP INKL. 20% MWST. 3.666,-



Nachfilter H13



Produktvideo:



RABATT BIS
-20%



EUROMIGplus 254

GRATIS! Verschleißteile-Set, Schweißerhandschuhe & Schweißdraht 0,8 bzw. 1,0mm / 15 kg

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen

EUROMIG^{plus}

- > Kompakte Bauweise mit übersichtlichem, ergonomisch angeordnetem Bedienfeld
- > Leistungsstarke Vorschubeinheiten mit 2 Rollen Antrieb, serienmäßig mit 3m Schlauchpaketlänge
- > Ab Modell EM 204: Haupttrafos mit Kupferwicklung, 2-Takt-, 4-Takt-, Punkt- & Intervall-Schweißfunktion, EM 174 nur 2-Takt- & Punktschweißfunktion

Modelle		EM 174	EM 204	EM 254
Materialstärke	mm	0,5 - 6	0,5 - 8	0,5 - 10
Schweißstrom-Einstellbereich	A	35 - 120 90 - 165	15 - 200	25 - 250
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	6	10	10
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 47 100 / 47	100 / 100	100 / 130
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	10 / 120 10 / 165	20 / 200	20 / 250
Vorschub-Antrieb	Rollen	2	2	2
Original BINZEL-Schlauchpaket	MB	EVO 15/3m	EVO 15/3m	EVO 25/3m
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16 400 / 16	400 / 16	400 / 16
Bestellnummer		54015	54016	54017
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.298,60	1.706,10	2.019,60
UVP exkl. MwSt.		1.039,00	1.419,00	1.615,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.246,80	1.702,80	1.938,00



RABATT
-10%

NEU!

PM 2560T 4XL
mit Serienausstattung

GRATIS! Verschleißteile-Set, Schweißerhandschuhe & Schweißdraht 1,0mm / 15 kg

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen

PM 2560T 4XL | PM 3060T 4XL

- > Robuste, stufengesaltete Schweißanlagen – ideal für Werkstätten, Schlossereien & Stahlbau
- > Präzises, kraftvolles Schweißen mit stabilem Lichtbogen & fein abgestufter Spannungsregelung
- > Wirkungsgrad >80 % – entspricht der ÖKO-Design-Richtlinie
- > Hohe Einschaltdauer für durchgängigen Profieinsatz
- > 4-Rollen-Drahtvorschub für gleichmäßigen Transport, auch bei langen Schlauchpaketen
- > Kupfergewickelter Haupttransformator und überdimensionierter Gleichrichter

Modelle		PM 2560T 4XL	PM 3060T 4XL
Materialstärke	mm	0,8 - 8	0,8 - 15
Schweißstrom-Einstellbereich	A	40 - 250	40 - 300
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	11	3 x 7
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,2	0,8 - 1,2
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	60 / 250	60 / 300
ELMAG-Schlauchpaket	MBC	24 / 4 m	36 / 4 m
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	400 / 32
Bestellnummer		15400	15401
Statt-UVP exkl. MwSt.		2.228,60	2.500,60
UVP exkl. MwSt.		1.999,00	2.250,00
UVP inkl. 20% MwSt.		2.398,80	2.700,00



STATTPREIS EXKL. MWST.
6.149,-

RABATT
-10%

5.535,-

UVP INKL. 20% MWST. 6.642,-

GRATIS! Schlauchpaket MBC 501W/4m & Schweißdraht 1,2mm / 15 kg

MIG/MAG, MMA-Multifunktions-Schweißinverter

CPTX-I 400 2W | elmag.at/54080

- > Stufenlos regelbares MIG/MAG, MMA/E-Hand Industrieschweißgerät mit 100% Einschaltdauer bei 400 Ampere
- > SYNERGY-Funktion für automatische Drahtvorschubregelung wenn Schweißstrom erhöht/verringert wird mit verschiedenen Kennlinien für STAHL & EDELSTAHL
- > Mit abnehmbarem Vorschubgerät & wassergekühltem Schlauchpaket, sowie vielen Features

Modell		CPTX-I 400 2W
Materialstärke	mm	1,0 - 30
Schweißstrom-Einstellbereich MIG/MAG	A	30 - 400
Schweißspannung-Einstellbereich	V	12 - 38
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,8 - 1,2
Aluminium-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,2
Einschaltd. bei max. Schweißstrom MIG/MAG	% / A	100 / 400
Schweißstrom-Einstellbereich MMA	A	30 - 300
Einschaltd. bei max. Schweißstrom MMA	% / A	60 / 300
Schweißdraht-Rollendurchmesser	mm	200 / 300
Schweißdraht-Rollengewicht	kg	5 / 15
Vorschub-Antrieb	Rollen	4
Wassergekühlt		●
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 32
Gewicht	kg	120

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si1
0,8mm/15 kg | elmag.at/00285 **379,-**
inkl. 20% MwSt. 454,80

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si1
1,0mm/15 kg | elmag.at/00286 **379,-**
inkl. 20% MwSt. 454,80

STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si1
1,2mm/15 kg | elmag.at/00287 **379,-**
inkl. 20% MwSt. 454,80

**RABATT
-11%**

**MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter
Serie M3S**

- > Mobile Multifunktions-Schweißinverter
- > 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC)
- > Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe oder Manuell-Betrieb
- > 200/250 bzw. 300/350 Ampere max. Schweißstrom bei 60 bzw. 40% Einschaltdauer
- > Three-Phase 3~400V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 80%
- > 4-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zu Anpressrollen aus ALU-Druckguss
- > XL Gehäusegröße für Schweißdrahtrollen-Ø & Gewicht: max. Ø 300 mm/ max. 15 kg
- > Inkl. 2-Takt-, 4-Takt-, Sonder-4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion
- > Im MIG/MAG Modus: Induktanz, unter FN Gasvor-(PrG) & Gasnach-Strömzeit (PoG), Soft-Start (Sft), BurnBack/Drahtrückbrand (bub), Up/Down Fernregelung (u-d), im Sonder-4-Takt-Modus auch noch Startstrom (SCP) und Endkraterstrom (ECP) einstellbar
- > Im MMA Modus: Hot-Start (Hot) & Arc-Force (Arcf) einstellbar
- > JOB Funktion: 10 Schweißprogramme speicherbar
- > Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht- & LIFT-WIG (DC) Schweißen möglich
- > Umfangreiche Serienausstattung: Schlauchpaket MBC 24/4m / 36/4m oder MBC 501W/4m, Masekabel 3m, Elektrodenhalterkabel 4m, Gasschlauch 2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung, Drahtspulenadapter für D300 & D200 Spulen, div. Vorschubrollen



Produktvideo:



M3S 2060T 4XL

GRATIS! Verschleißteile-Set, Schweißhandschuhe & Schweißdraht 0,8/1,0 bzw. 1,2 mm / 15 kg



Zubehör	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Stahlflasche Mischgas M21C (82 Ar/18% CO2), 20 lt.	54202	355,00	426,00
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 0,8 mm / 15 kg	00285	379,00	454,80
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 1,0 mm / 15 kg	00286	379,00	454,80
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 1,2 mm / 15 kg	00287	379,00	454,80
WIG-Schlauchpaket SRC ONE 26/4m - Up/Down, 19-tlg. Erstausrüstungsset	15850	226,00	271,20
WIG-Schlauchpaket SRC ONE 26/8m - Up/Down, 19-tlg. Erstausrüstungsset	15851	293,00	351,60
Stahlflasche Argon 4,6, 20 lt.	54242	380,00	456,00



M3S 2560T 4XL



M3S 3040T 4XL



M3S 3540T 4XL



M3S 3540T 4XL/WI



Modelle		M3S 2060T 4XL	M3S 2560T 4XL	M3S 3040T 4XL	M3S 3540T 4XL	M3S 3540T 4XL/WI
Technische Daten		gasgekühlt	gasgekühlt	gasgekühlt	gasgekühlt	wassergekühlt
Materialstärke	mm	0,6 - 8	0,6 - 10	0,5 - 12	0,5 - 14	1,0 - 14
Schweißstrom-Einstellbereich (MIG/MAG)	A	25 - 200	30 - 250	30 - 300	50 - 350	50 - 350
Schweißstrom-Einstellbereich (MMA & WIG)	A	10 - 200	10 - 250	10 - 300	10 - 350	10 - 350
Stahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,8 - 1,6	0,8 - 1,6
Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,8 - 1,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	0,9 - 1,6
Alu-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 155	100 / 193	100 / 199	100 / 221	100 / 221
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	60 / 200	60 / 250	40 / 300	40 / 350	40 / 350
Vorschub-Antrieb	Rollen	4	4	4	4	4
Original ELMAG-Schlauchpaket	MBC	24/4m	24/4m	36/4m	36/4m	501W/4m
Wirkungsgrad	>	80%	80%	80%	80%	80 %
Leistungsaufnahme im Leerlauf	W	25	25	25	25	25
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 32	400/ 32
Bestelldaten						
Bestellnummer		15225	15228	15231	15234	15239
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.492,10	1.688,60	1.985,60	2.512,60	3.264,60
UVP exkl. MwSt.		1.329,00	1.499,00	1.759,00	2.229,00	2.899,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.594,80	1.798,80	2.110,80	2.674,80	3.478,80

Magnet Polklemme/Winkel

Haltekraft 40 kg, bis 300 A Schweißstrom
Haltekraft 89 kg, bis 600 A Schweißstrom
Haltekraft 67 kg, bis 300 A Schweißstrom,
45/135°, 60/120°, 75/105°, 90°



Modelle	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.
1 300 A, Ø 40 mm	55470	64,00	58,00
2 600 A, Ø 70 mm	55471	126,00	115,00
3 Mini Multi 300 A	55473	63,00	57,00

Magnet Anschlagblock

Haltekraft 68 kg, lxbxh 48x31x65 mm
Haltekraft 182 kg, lxbxh 64x41x90 mm
Haltekraft 268 kg, lxbxh 76x52x110 mm



Modelle	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.
1 MS 165	55476	59,50	54,00
2 MS 400	55508	136,00	122,00
2 MS 600	55477	206,00	185,00

Hand Hebemagnet

Scher-/ vertikale Abreißkraft 20/89* kg,
inkl. 2LI-ION Akkus



Modell	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.
1 HL 60-CE	55480	589,00	529,00

*abhängig von der zu transportierenden
Blechstärke

MIG/MAG-Schlauchpakete gas- & wassergekühlt

RABATT BIS
-13%

Technische Daten nach EN 60 974-7:

- > MBC 15 Belastung: 180 A (150 A) / CO₂, 180 A (150 A) / Mischgas M21, ED: 35% (60 %)
- > MBC 25 Belastung: 230 A / CO₂, 200 A / Mischgas M21, ED: 60 %
- > MBC 24 Belastung: 250 A / CO₂, 220 A / Mischgas M21, ED: 60 %
- > MBC 36 Belastung: 320 A / CO₂, 290 A / Mischgas M21, ED: 60 %
- > MBC 501W Belastung: 500 A / CO₂, 450 A / Mischgas M21, ED: 100 %, wassergekühlt



Alle Schlauchpakete mit
EURO-Zentralanschluss

MIG/MAG-Schlauchpakete	Werkstoff	Drahtdüse Ø	Seelen-Ø	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
MBC 15/3 m	Stahl	0,8	0,6-1,0	15710	71,90	86,28
MBC 15/4 m	Stahl	0,8	0,6-1,0	15713	78,90	94,68
MBC 15/5 m	Stahl	0,8	0,6-1,0	15715	92,90	111,48
MBC 25/3 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15730	90,90	109,08
MBC 25/4 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15733	99,90	119,88
MBC 25/5 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15735	121,90	146,28
MBC 24/3 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15720	106,90	128,28
MBC 24/4 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15723	119,90	143,88
MBC 24/5 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15725	139,90	167,88
MBC 36/3 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15740	129,90	155,88
MBC 36/4 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15743	149,90	179,88
MBC 36/5 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	15745	182,90	219,48
MBC 501W/3 m	Stahl	1,2	0,8-1,2	15750	215,90	259,08
MBC 501W/4 m	Stahl	1,2	0,8-1,2	15753	238,00	285,60
MBC 501W/5 m	Stahl	1,2	0,8-1,2	15755	269,90	323,88

MIG/MAG-Schlauchpaket-Zubehör-Sets

Schlauchpaket-Zubehör und -Verschleißteile stets verfügbar.

Modelle	MBC 15	MBC 25	MBC 24	MBC 36	MBC 501W
Gashülse Standard	2	3	3	3	3
Düsenstock	2	2	2	2	2
Haltefeder	2	2	-	-	-
Gasverteiler	-	-	2	2	2
Drahtdüse	5x0,8/M6	5x0,8/M6	5x0,8/M6	5x1,0/M8	5x1,0/M8
Drahtdüse	5x1,0/M6	5x1,0/M6	5x1,0/M6	5x1,2/M8	5x1,2/M8
Koffer	•	•	•	•	•
Bestellnummer	00065	00067	00066	00068	00069
UVP exkl. MwSt.	27,90	37,90	36,90	58,90	59,90
UVP inkl. 20% MwSt.	33,48	45,48	44,28	70,68	71,88



MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter

P3S 1825M 2L | elmag.at/15204

- > 3 Schweißverfahren in einem Gerät, Synergic-Betrieb im MAG Verfahren
- > Max. 180 Ampere bei 25% Einschaltdauer, stufenlos regelbar 20-180A
- > Mono-Phase 1~230V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 85%
- > 2-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zur Anpressrolle aus ALU-Druckguss
- > Inkl. 2-Takt-, 4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion, Im MIG/MAG Modus: Induktanz, BBT (BurnBackTime) Drahrückbrand und im MMA Modus: Hot-Start & Arc-Force einstellbar
- > Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht-Schweißen möglich
- > Materialstärke: MAG 0,8 - 5 mm / MMA-Schweißelektroden: Ø 1,6-4,0 mm

Umfangreiche Serienausstattung:

Schlauchpaket MBC 15/3m, Massekabel 25mm²/3m, Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm²/4m, Gasschlauch inkl. Quick Fit Schnellverbinder DN5/2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung DN5, Vorschubrollen für 0,6/0,8/0,9/1,0mm Draht

Optional erhältlich:

Stahlflasche Mischgas M21 C elmag.at/54202
(UVP: **355,- €** exkl. MwSt.)

WIG-Schlauchpaket SRC 26V/4m elmag.at/15810
(UVP: **164,- €** exkl. MwSt.)

Stahlflasche Argon 20 lt. elmag.at/54242
(UVP: **380,- €** exkl. MwSt.)



Stahlflasche Mischgas M21



GRATIS! Verschleißteile-Set & Schweißdraht 0,8 mm / 5 kg

STATTPREIS EXKL. MWST. **767,50**
RABATT -15%
649,-
UVP INKL. 20% MWST. 778,80



MMA/E-Hand-Schweißinverter

SD 1635M / 2035M PFC/MV & SET

- > Funktionen wie Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfenablöse) 0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
- > Thermisch gesteuerter Lüfter, JOB Funktion (10 Schweißprogramme speicherbar)
- > PFC-Bauweise für mehr Energieeffizienz sowie stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung, bei Stomerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm²)
- > Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau
- > Inkl. 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm² / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm² 3m Massekabel 25 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm², Tragegurt

Modelle		SD 1635M PFC/MV		SD 2035M PFC/MV	
		MMA	WIG	MMA	WIG
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 160	10 - 90	10 - 200	10 - 110
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,6 - 4,0	1,0 - 2,4	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	35 / 160	35 / 90	35 / 200	35 / 110
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 105	100 / 60	100 / 130	100 / 70
Schutzart	IP	IP23		IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	110 / 16	230 / 16	110 / 16
Gewicht	kg	5,6		5,7	

Bestelldaten		SD 1635M PFC/MV	SD 2035M PFC/MV
Bestellnummer		15010	15015
Statt-UVP exkl. MwSt.		395,00	436,00
UVP exkl. MwSt.		385,00	429,00
UVP inkl. 20% MwSt.		462,00	514,80

Bestelldaten SET-K		SD 1635M PFC/MV	SD 2035M PFC/MV
Bestellnummer		15011	15016
Statt-UVP exkl. MwSt.		509,00	561,00
UVP exkl. MwSt.		449,00	499,00
UVP inkl. 20% MwSt.		538,80	598,80



RABATT BIS -12%

SD 1635M PFC/MV



Jetzt im SET-K zusätzlich inkludiert!

Transportkoffer "FlexBox 389" stapelbar, je 20 Stk.
Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5x350mm & 3,2x350mm





SD 4060T CEL



Optionales Zubehör für SD 1635M PFC/MV - SD 4060T CEL zum LIFT-WIG Schweißen	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
WIG-Schlauchp. SRC 26V/4m, inkl. Ausrüstungsset	15810	164,00	196,80
WIG-Schlauchp. SRC 26V/8m, inkl. Ausrüstungsset	15811	220,00	264,00
Gasschlauch 2,5m für Argon/Co2, schnellkuppelbar	15135	22,50	27,00
Druckregler Argon, 0-12 lt./min., inkl. Kupplung	54106	81,00	97,20
Stahlflasche Argon 4.6, 20 lt./ 200bar gefüllt	54242	380,00	456,00



WIG-Schlauchpaket



Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!



Bedienpanel DD 2050M P/PFC/MV Bedienpanel DD 2560T P

MMA/E-Hand-Schweißinverter

SD 2560T & SD 4060T CEL

- > Funktionen wie Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfenabläse) 0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
- > Thermisch gesteuerter Lüfter
- > GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich, verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (5 x 2,5mm²)
- > Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft, Metallbau bis hin zu Pipelinebau

Umfangreiche Serienausstattung

Modell SD 2560T: 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 35mm² / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm², 3m Massekabel 35 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm²

Modell SD 4060T CEL: 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 50mm² / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm², 3m Massekabel 50 mm² / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm²

Modelle	Technische Daten	SD 2560T		SD 4060T CEL	
		MMA	WIG	MMA	WIG
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 250	20 - 400		
Schweißbare Elektroden-Ø	mm	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 6,0	1,0 - 4,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 250	60 / 400		
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 200	100 / 325		
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	20 / 15,5	16 / 12,4	35 / 27	27 / 21
Schutzart	IP	IP23	IP23		
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	400 / 32		
Gewicht	kg	11,3	23,2		
Bestelldaten					
Bestellnummer		15020	15030		
Statt-UVP exkl. MwSt.		686,00	1.320,00		
UVP exkl. MwSt.		669,00	1.285,00		
UVP inkl. 20% MwSt.		802,80	1.542,00		

WIG DC, MMA/E-Hand Schweißinverter

DD 2050M P/PFC/MV ECO-SET-G DD 2560T P ECO-SET-G



- > DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-200 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > DD 2050M P/PFC/MV: PFC-Bauweise für mehr Energieeffizienz sowie stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung oder langen Zuleitungskabeln
- > GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich, verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (3 bzw. 5 x 2,5mm²)
- > Ideal für Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche,...
- > WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff, 4m Elektrodenhalterkabel, 3m Massekabel, Druckregler & 2,5m Gas-schlauch mit Schnellkupplungen, uvm.

Modelle	Technische Daten	DD 2050M P/PFC/MV		DD 2560T P	
		WIG	MMA	WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	5 - 200	5 - 250		
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0
Einschaltd bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	50 / 200	30 / 200	60 / 250	
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 145	100 / 135	100 / 195	
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	21 / 14,8	32 / 17,5	14 / 11	18 / 14
Schutzart	IP	IP23	IP23	IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	230 / 32	400 / 16	
Gewicht	kg	10,2	12,6		
Bestelldaten					
Bestellnummer		15041	15046		
Statt-UVP exkl. MwSt.		949,00	1.225,00		
UVP exkl. MwSt.		799,00	1.059,00		
UVP inkl. 20% MwSt.		958,80	1.270,80		

**WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter
AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G & W**

RABATT
-18%



- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,3-999 Hz), AC-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > Multivoltageversion, 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > PFC-Bauweise für stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung zb. bei Stomerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm²)
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche, Alu-Gußteile,...



Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff

Modell	AD 2060M P/PFC/MV		
Technische Daten	WIG	MMA	
Schweißstrom Einstellbereich	A	5 - 200	5 - 200
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 200	35 / 200
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 155	100 / 110
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	21 / 16	32 / 19
Netzabsicherung träge	AT	16	32
Schutzart	IP	IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	230 / 32
Gewicht	kg	15,5	

Bestelldaten ECO-SET-G	
Bestellnummer	15061
Statt-UVP exkl. MwSt.	1.805,00
UVP exkl. MwSt.	1.479,00
UVP inkl. 20% MwSt.	1.774,80

Bestelldaten ECO-SET-W	
Bestellnummer	15062
Statt-UVP exkl. MwSt.	2.855,00
UVP exkl. MwSt.	2.349,00
UVP inkl. 20% MwSt.	2.818,80



Bedienpanel
AD 2060M

Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff
Zusätzlich zu ECO-SET-G: Wasserkühlinheit, Transportwagen & Kühlflüssigkeit

**WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter
AD 2540T P ECO-SET-G & W**

RABATT
-13%



- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-999 Hz), AC-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche, Alu-Gußteile,...



Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff

Modell	AD 2540T P		
Technische Daten	WIG	MMA	
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 250	10 - 250
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	40 / 250	40 / 250
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 158	100 / 158
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	12,5 / 7,9	15 / 9,5
Leerlaufspannung	V	14,5	71
Schutzart	IP	IP21S	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	
Gewicht	kg	15,5	

Bestelldaten ECO-SET-G	
Bestellnummer	15066
Statt-UVP exkl. MwSt.	2.240,00
UVP exkl. MwSt.	1.959,00
UVP inkl. 20% MwSt.	2.350,80

Bestelldaten ECO-SET-W	
Bestellnummer	15067
Statt-UVP exkl. MwSt.	3.300,00
UVP exkl. MwSt.	2.889,00
UVP inkl. 20% MwSt.	3.466,80



Bedienpanel
AD 2540T P

Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!


WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff
Zusätzlich zu ECO-SET-G: Wasserkühlinheit, Transportwagen & Kühlflüssigkeit



WIG-/TIG AC/DC-Schweißinverter AD 3260T P ECO-SET-W | elmag.at/15076

RABATT
-13%

- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-999 Hz), AC-Rechteck-, AC-Sinus- oder AC-Dreieckwelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Kessel-, Behälter- Treppen- & Geländerbau, Alu-Konstruktionen,...



Bedienpanel
AD 3260T P

+ Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff, E-Halter- & Massekabel, Wasserkühleinheit, Transportwagen, Kühlflüssigkeit (Gerät befüllt), Druckregler, Gasschlauch, WIG-Handschuhe, Verschleißteileset & START UP-SERVICE

Modell	AD 3260T P	
Technische Daten	WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 320
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 320
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 250
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	23 / 18
Leerlaufspannung	V	74
Schutzart	IP	IP23
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 32
Gewicht	kg	87
Bestelldaten		
Bestellnummer	15076	
Statt-UVP exkl. MwSt.	4.120,00	
UVP exkl. MwSt.	3.599,00	
UVP inkl. 20% MwSt.	4.318,80	



WIG/TIG-Qualitätszubehör WIG HIGH PERFORMANCE FRK STYLE-Set 42 teilig für SR & SRC 17 | 26 | 18 | elmag.at/59550

- > Mit einem sekundär austauschbaren Gassieb in der Keramik- oder Quarz Cup Gashülse bieten diese Aufsätze eine breitere Gasabdeckung für besseren Gasschutz und hochwertigere Schweißergebnisse
- > Die Wolframelektrode kann bis zu 35mm herausragen und bietet daher auch Zugang für schwer zugängliche Stellen beim Schweißen mit verbesserter Sicht
- > Das Set enthält Standard Keramik und transparente Hochleistungs-Quarz Gashülsen zum Aufschrauben bzw. Aufdrücken
- > Das FRK System, welches traditionell beim Schweißen anspruchsvoller und exotischer Materialien eingesetzt wird, hat sich inzwischen weit verbreitet, da es dem Schweißer ein höheres Maß an Flexibilität mit einer einzigen Einrichtung bietet
- > Die Düsen der FRK-Serie können für alle Materialien und Prozesse verwendet werden, einschließlich Puls Schweißen bei Verwendung der Quarz Cup Gashülsen
- > Das Gassieb kann mit dem Montage- & Demontage Werkzeug ganz einfache ausgetauscht bzw. gewechselt werden

Detailprospekt



STATTPREIS EXKL. MWST.
237,-
RABATT -16%
199,90
UVP INKL. 20% MWST. 239,88



FRK-STYLE-SET 42 teilig

Wolframelektroden-Anschleifgerät

WSG 4 | elmag.at/56470

- > Präzises Anschleifen von Wolframelektroden sorgt für beste Schweißergebnisse
- > Praktisches Handgerät im Koffer für den mobilen Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt
- > Zum Anschleifen oder Ablängen von Elektroden
- > Schleifbare Elektroden-Ø: 1,0/1,6/2,0/2,4/3,2/4,0 mm
- > Verschiedene Anschleifwinkel: 15/18/22,5/30 °
- > Schleifbare Elektrodenlänge min.: 30 mm
- > Schleifscheiben-Ø: 33,5 mm (doppelseitig nutzbar)
- > Drehzahl: (einstellbar) max. 11.000 UpM
- > Motorleistung: 750 W / Netzanschluss 230V
- > Gewicht: 1,6 kg



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~439,-~~
RABATT -10%
379,-
UVP INKL. 20% MWST. 454,80

Wolframelektroden-Anschleifgerät

WSG 5 | elmag.at/56475

- > Praktisches Tischgerät mit integriertem Anschlag zur Einstellung der optimalen Anschleiflänge
- > Das Einspannen und Anschleifen mittels Elektroden Klemmhalter ist auch mit Lederhandschuhen einfach durchführbar, Elektroden mit Kalotten oder aufgelegten Metalltropfen lassen sich ebenfalls Schleifen
- > Der Schleifvorgang erfolgt in Längsrichtung der Elektrode & verbessert dadurch die Zündeigenschaften, sorgt für stabileren Lichtbogen und höhere Standzeit
- > Schleifbare Elektroden-Ø: 1,6/2,0/2,4/3,2/4,0/5,0 mm
- > Anschleifwinkel stufenlos einstellbar: 10-60 °
- > Schleifbare Elektrodenlänge min.: 35 mm
- > Schleifscheiben-Ø: 90 mm
- > Drehzahl: 6.500 UpM
- > Motorleistung: 60W / Netzanschluss: 230V / Gewicht: 4,0 kg



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~439,-~~
RABATT -10%
395,-
UVP INKL. 20% MWST. 474,-

Edelstahl-Reinigungsgeräte

Serie ERG-SETS

- > ERG 500 & ERG 1000: Profi-Geräte mit AC-Trafo & Überlastschutz für gelegentlichen bis regelmäßigen Gebrauch
- > ERG 1600: Profi-Gerät für den kontinuierlichen Gebrauch mit stufenloser Leistungsregelung auf Inverterbasis zum Reinigen, Polieren und Hochglanzpolieren von WIG-Schweißnähten sowie mit AC-Trafo und separater Anschlussbuchse zum Signieren
- > Zum elektrochemischen Reinigen von WIG-Schweißnähten
- > Anlauffarben und Oxide von Schweißnähten können so ohne Verwendung von giftigen Beizmitteln umweltfreundlich beseitigt werden
- > Reinigen mit Kohlefaserpinsel sowie Signieren und Markieren (Optional) mit Graphitanode & Filz
- > ERG 1600: Polieren / Hochglanzpolieren mittels Kohlefaserpinsel oder Graphitanode & Filz (Optional)

Umfangreiche Serienausstattung:

Massekabel Ø 16mm²/3m, Handgriffleitung Ø 10mm²/4m, Handgriff+Carbon-Fix "Performance", Kohlefaserpinsel IG M10 Gr. XL, Elektrolyt Spezial 1 lt., Neutralit 1 lt., Keramik-Paste, De-/Montagewerkzeug, 2 Handsprühflaschen 1 lt., Elektrolyt-Weithalsbehälter, Latex Handschuhe, Schutzbrille, Kunststoffkoffer



ERG 1600-SET

RABATT -10%

Modelle		ERG 500-SET	ERG 1000-SET	ERG 1600-SET
Technische Daten				
Leistung	kW	0,5	0,8	1,2
Spannung	V	230	230	230
Gewicht	kg	4	14	7
Bestelldaten				
Bestellnummer		58495	58496	58497
Statt-UVP exkl. MwSt.		823,00	1.030,00	1.485,00
UVP exkl. MwSt.		739,00	929,00	1.339,00
UVP inkl. 20% MwSt.		886,80	1.114,80	1.606,80

Induktionsheizgerät

IHZ 1250 | elmag.at/57900

- > Ausgangsleistung: 1,25 kW
- > Netzanschluss: 230 Volt
- > Inkl. 5 Standardaufsätze: Ø 26mm / Gerade-Spirale, Ø 37mm / Gerade-Spirale, Induktions-Spirale flach, Induktionskabel u-förmig, Flexibles-Induktionskabel L=1000mm
- > Schnelles Anwärmen ohne offener Flamme
- > Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Spurstangen,...
- > **Optional: Induktions-Spiralen-Set 10-teilig** elmag.at/57902 (UVP: 159,- € exkl. / 190,80 € inkl. 20% MwSt.) bestehend aus: Jeweils 1 Stk. Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 & 50 mm Gerade-Spirale, 1 Stk. Induktions-Spirale flach, 1 Stk. Induktionskabel u-förmig, 1 Stk. Flexibles-Induktionskabel L=1000mm



Induktions-Spiralen
Set 10-teilig

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~560,-~~

RABATT -11%

499,-

UVP INKL. 20% MWST. 598,80

Induktionsheizgerät

IHZ 2250 | elmag.at/57901

- > Ausgangsleistung: 2,25 kW
- > Netzanschluss: 230 Volt
- > Inkl. 6 Standardaufsätze: Ø 20mm / Gerade-Spirale, Ø 32mm / Gerade-Spirale, Ø 43mm / Gerade-Spirale, Induktions-Spirale flach, Induktionskabel u-förmig, Flexibles-Induktionskabel L=1000mm
- > Schnelles Anwärmen ohne offener Flamme
- > Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Spurstangen,...
- > **Optional: Induktions-Spiralen-Set 10-teilig** elmag.at/57902 (UVP: 159,- € exkl. / 190,80 € inkl. 20% MwSt.) bestehend aus: Jeweils 1 Stk. Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 & 50 mm Gerade-Spirale, 1 Stk. Induktions-Spirale flach, 1 Stk. Induktionskabel u-förmig, 1 Stk. Flexibles-Induktionskabel L=1000mm



Induktions-Spiralen
Set 10-teilig

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~870,-~~

RABATT -10%

779,-

UVP INKL. 20% MWST. 934,80

Induktionsheizgerät, wassergekühlt

iT 3.7K230 LCD EVO | elmag.at/59201

- > Ausgangsleistung: 3,7 kW
- > inkl. benutzerfreundlichem LCD Display
- > Zum Erwärmen und Lösen von festsitzenden und angerosteten Teilen: Fahrwerksteile, Abgasanlagen, Bremsleitungen, Karosserieteile, Antriebswellen, Lambdasonden, Achsteile
- > Schnelles Lösen von Radmuttern und Schrauben
- > 5 wählbare Heizstufen, 230 Volt, nur 16 kg
- > 3m Schlauchpaket, 2,6m Zuleitung



JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum
stirnseitigen Anwärmen



ELMAG START UP SERVICE

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~3.301,-~~

RABATT -15%

2.805,-

UVP INKL. 20% MWST. 3.366,-

Induktionsheizgerät, wassergekühlt

iT 5K400 LCD | elmag.at/59203

- > Ausgangsleistung: 5 kW
- > inkl. benutzerfreundlichem LCD Display
- > Verwendungsmöglichkeiten wie iT 3.5K230 LCD
- > 5 wählbare Heizstufen, 400 Volt
- > 3m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- > Gewicht 66 kg




JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum
stirnseitigen Anwärmen



ELMAG START UP SERVICE



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~5.561,-~~

RABATT -15%

4.729,-

UVP INKL. 20% MWST. 5.674,80

Induktionsheizgerät, wassergekühlt

HDi 11K400 TC | elmag.at/59206

- > Ausgangsleistung: 11 kW
- > Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- > Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- > Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- > Zum Biegen und Formen von Blechen, ...
- > Erweiterbar für das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermosensor
- > Inkl. 7" Touch-Screen mit Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit, der Elektronik und des Transformators (C°/F)



RABATT
-9%

SCHWEISSEN



Modelle		
Technische Daten		HDi 11K400 TC
Leistung	kW	11
Induktions-Schlauchpaketlänge	m	4,25
Zuleitungskabel vom Generator	m	8
Wählbare Heizleistung	Stufen	5
Anschlussstecker	-	CEE 16 A
Netzanschluss/Phasen	V/~	400/~3
Netzfrequenz	Hz	50/60
Netzabsicherung träge	AT	16
Gewicht	kg	120
Bestelldaten		
Bestellnummer		59206
Statt-UVP exkl. MwSt.		8.737,00
UVP exkl. MwSt.		7.989,00
UVP inkl. 20% MwSt.		9.586,80

JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



Induktionsheizgerät, wassergekühlt

HDi 16K400 TC | elmag.at/58227

HDi 225K400 TC | elmag.at/58219

- > Ausgangsleistung: 16 bzw. 22,5 kW
- > Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- > Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- > Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- > Zum Biegen und Formen von Blechen, ...
- > Erweiterbar für das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermosensor
- > Inkl. 7" Touch-Screen (HDi 225K400 TC mit Timerfunktion), Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit, der Elektronik und des Transformators (C°/F)

16K400 TC

225K400 TC



RABATT
-15%



HDi 16K400 TC

Modelle			
Technische Daten		HDi 16K400 TC	HDi 225K400 TC
Leistung	kW	16	22,5
Induktions-Schlauchpaketlänge	m	4,25	6
Zuleitungskabel vom Generator	m	8	8
Wählbare Heizleistung	Stufen	5	5
Anschlussstecker	-	CEE 32A	CEE 32A
Netzanschluss/Phasen	V/~	400/~3	400/~3
Netzfrequenz	Hz	50/60	50/60
Netzabsicherung träge	AT	25	32
Gewicht	kg	130	140
Bestelldaten			
Bestellnummer		58227	58219
Statt-UVP exkl. MwSt.		11.412,00	11.902,00
UVP exkl. MwSt.		9.705,00	10.119,00
UVP inkl. 20% MwSt.		11.646,00	12.142,80

JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen





Keilriemen-Bohrmaschinen-SETS Serie KBM S-I Vario

**RABATT BIS
-25%**

- > Mit stufenlos einstellbarem, leistungsstarken Antriebssystemen, welche eine exakte Abstimmung der Schnittgeschwindigkeit auf den Werkstoff ermöglichen
- > Integrierte Gewindeschneideinrichtung betätigt durch Microschalter
- > BohrtiefeEinstellung mittels klemmbarer Skala
- > LED Arbeitsleuchte



Jetzt im SET inkludiert!

Schneidölspray 350 ml, Maschinenschraubstock, 2 Spannschrauben und HSS-Spiralbohrerkassette

Modelle		25 S-I Vario	32 S-I Vario
Bestelldaten			
Bohrleistung in Stahl	mm	25	32
Spindelaufnahme	MK	MK2	MK3
Drehzahlbereich	UpM	10 - 2.100	10 - 2.100
Drehzahlstufen	-	2	2
Pinolenhub	mm	100	135
Säulendurchmesser	mm	80	98
T-Nutbreite	mm	14	14
Spindelausladung	mm	200	245
Pinolenabstand Tisch	mm	850	850
Motorleistung	W	750	1.100
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	125	220
Bestellnummern			
Bestellnummer		16038	16039
Statt-UVP exkl. MwSt.		2.795,00	3.815,00
UVP exkl. MwSt.		2.090,00	2.900,00
UVP inkl. 20% MwSt.		2.508,00	3.480,00



Highest Quality -
Made in Sweden

Getriebe-Bohrmaschine

STRANDS S25 | elmag.at/81003

**RABATT
-15%**

- > Besonders leiser Getriebelauf, höchste Lebensdauer
- > Automatischer Werkzeugauswurf, Rechts- / Linkslauf
- > Bohrkopf ist 360° um die Säule schwenkbar und höhenverstellbar
- > Hochleistungsspindel aus Werkzeugstahl für extreme Belastung
- > Hochqualitativer gusseiserner Rechtecktisch mit T-Nuten und Ölrinne
- > Tischarm ist höhenverstellbar und 360° um die Säule schwenkbar
- > Gehärtete und geschliffene Bohrsäule

Modell		S 25
Technische Daten		
Bohrleistung in Stahl	mm	25
Gewindeschneidleistung	M	M20
Spindelaufnahme	MK	MK 3
Drehzahlstufen / -bereich	UpM	8 / 105 - 2.900
Pinolenhub	mm	135
T-Nutbreite	mm	M14
Bohrtischhub	mm	870
Spindelausladung	mm	255
Bohrtisch drehbar	°	± 360
Pinolenabstand Tisch / Sockel	mm	0-915 / 1.198
Bohrtischfläche	mm	500x350
Motorleistung	W	650/900 (2-stufig)
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60
Gewicht	kg	180
Bestellnummern		
Bestellnummer		81003
Statt-UVP exkl. MwSt.		4.420,00
UVP exkl. MwSt.		3.740,00
UVP inkl. 20% MwSt.		4.488,00



Radial-Säulenbohrmaschine

RBS 50 Vario | elmag.at/82109

- > Ideale Bauform für schwere Bohrarbeiten auf großen Formaten
- > Verwindungssteife, hoch belastbare Auslegerkonstruktion mit massiver, geschliffener Stahlsäule
- > Grundkörper aus stark verripptem, feinkörnigem Grauguss
- > Äußerst vibrationsarm und laufruhig, Rechts- und Linkslauf
- > Einfache Drehzahl- und Vorschubeinstellung mittels Stellhebel
- > Bohrspindel mit Präzisionslager, hohe Rundlaufgenauigkeit
- > Bohrkopfhub mittels Hubspindeltrieb, gehärtete Hubspindel

Modell	RBS 50 Vario	
Technische Daten		
Bohrleistung in Stahl	mm	50
Gewindeschneidleistung	M	M32
Spindelaufnahme	MK	MK 4
Drehzahlbereich	UpM	50 - 2.000
Drehzahlstufen	-	stufenlos
Spindelausladung	mm	0 - 960
Bohrkopf drehbar	°	± 180°
Bohrtischfläche	mm	1.200 x 505
Motorleistung	W	3.000
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60
Gewicht	kg	2.740
Bestelldaten		
Bestellnummer	82109	
UVP exkl. MwSt.	39.700,00	
UVP inkl. 20% MwSt.	47.640,00	



Getriebe Fräs- und Bohrmaschinen


Serie MFB

- > Hochqualitative High-Tech Maschinen für alle Einsatzbereiche
- > Leichtgängiger Kreuztisch mit T-Nuten & Kühlmittelrinne
- > Im Ölbad laufendes Hochleistungsgetriebe
- > Integrierte Gewindeschneideeinrichtung
- > Frässpindel mit Präzisionslager und Anzugsspindel für hohe Sicherheit
- > Kreuztisch X-Achse mit stufenlos einstellbarem Vorschub und Eilgang
- > Integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf, Tank im Maschinensockel



Maschinenständer zu MFB 45 TGV

Modelle	MFB 45 TGV	MFB 45 SGV	MFB 50 LGT
Technische Daten			
Bohrleistung in Stahl	mm 45	45	50
Fräsleistung Plan/Schaft	mm 80/32	80/32	100/40
Pinolenhub	mm 120	120	120
Frästischfläche	mm 800 x 240	730 x 210	1.120 x 280
T-Nutbreite	mm 14	14	14
Drehzahlbereich	UpM 12/75 - 3.200	12/75 - 3.200	12/115 - 1.750
Tischweg X x Y	mm 455 x 180	375 x 200	580 x 210
Spindelausladung	mm 260	270	200 - 550
Pinolenabstand Tisch	mm 25 - 475	0 - 790	20 - 420
Netzanschluss	V/Hz 400/50-60	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg 278	350	1.120
Bestelldaten			
Bestellnummer	82100	82101	82152
Statt-UVP exkl. MwSt.	4.305,00	4.810,00	14.910,00
UVP exkl. MwSt.	3.440,00	3.740,00	11.940,00
UVP inkl. 20% MwSt.	4.128,00	4.488,00	14.328,00

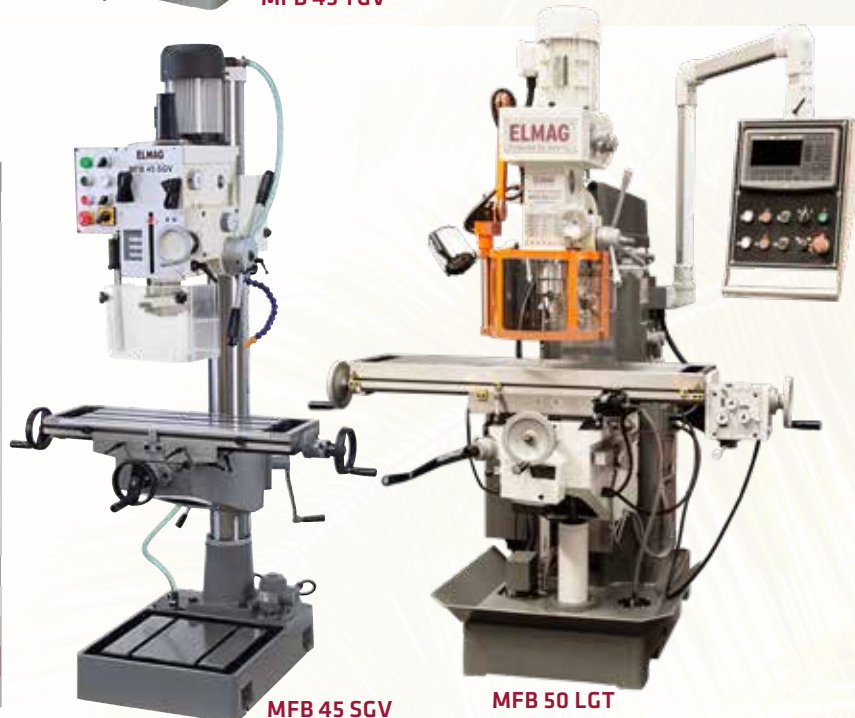



Werkzeug-Fräsmaschinen Serie WFM Servodrive

RABATT BIS
-17%

- > Automatikvorschub und Eilgang X/Y/Z
- > Kugelumlaufspindel und stufenlose Antriebe auf allen Achsen X/Y/Z
- > Horizontaler und vertikaler Frästisch
- > Vertikaler Fräskopf inkl. verstellbarer Bohrpinole
- > Digitale Drehzahlanzeige der Frässpindel
- > **Inkl. digitaler Positionsanzeige und Kühlmittelpumpe**
- > Optional erhältlich: Tischumhausung



WFM 410 Servodrive

Modelle		WFM 210	WFM 310	WFM 410
Technische Daten				
Bohrleistung in Stahl	mm	50	50	50
Fräsleistung Planfräser	mm	125	125	150
Fräsleistung Schaftfräser	mm	40	40	50
Spindelaufnahme	ISO	ISO 40	ISO 40	ISO 40
Drehzahlbereich	UpM	40 - 2.000	40 - 2.000	40 - 2.000
Drehzahlstufen	-	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Pinolenhub	mm	65	65	65
Frästischfläche	mm	750 x 320	800 x 400	850 x 450
Tischweg X x Y	mm	405 x 305	500 x 400	600 x 450
Vertikaltischfläche	mm	890 x 225	1020 x 225	1.190 x 250
Motorleistung	W	3.700	3.700	5.700
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	1.450	1.550	1.750
Bestelldaten				
Bestellnummer		82125	82126	82127
Statt-UVP exkl. MwSt.		44.290,00	48.250,00	52.230,00
UVP exkl. MwSt.		37.520,00	39.990,00	44.240,00
UVP inkl. 20% MwSt.		45.024,00	47.988,00	53.088,00

Universal-Drehmaschinen Serie SUPERTURN

RABATT BIS
-34%

- > Stufenlos einstellbare Drehzahlregelung
- > Digitale Drehzahlanzeige & Nullspannungsauslöser
- > Dreibacken-Drehfutter ø 100 bzw. 125 mm, zentr.
- > Körnerspitze MK 2 & MK 3 bzw. MK 4
- > Drehfutterschutz mit Sicherheitsschalter
- > Spänewanne / Spritzwand



SUPERTURN 550/125 Vario

Modelle		SUPERTURN 300/90 Vario	SUPERTURN 550/125 Vario	SUPERTURN 700/140 Vario
Technische Daten				
Spitzenweite	mm	300	550	700
Spitzenhöhe	mm	90	125	140
Dreh-Ø über Bett / Schlitten	mm	180 / 120	250 / 145	280 / 165
Spindelbohrung	mm	20	26	26
Drehzahlbereich, stufenlos	UpM	50 - 2.500	50 - 2.000	50 - 2.500
Motorleistung	W / V	450 / 230	750 / 230	1.000 / 230
Gewicht	kg	60	120	190
Bestelldaten				
Bestellnummer		88110	88111	88112
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.720,00	2.870,00	3.690,00
UVP exkl. MwSt.		1.290,00	1.880,00	2.780,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.548,00	2.256,00	3.336,00

Universal-Drehmaschine

PROFI 1000/200 HD | elmag.at/88167


- > „CE“-konforme Maschinen mit höchster Sicherheit und Maschinengenauigkeit nach DIN
- > Kühlmittelbehälter und -pumpe im Maschinensockel integriert
- > Inkl. digitaler 3-Achs-Positionsanzeige
- > Inkl. elektromagnetischer Spindelbremse
- > **Mit großer Spindelbohrung Ø 51 mm**



RABATT
-10%

METALL

GRATIS! RÖHM-Drehfutter und Schnellwechsel-Stahlhalter-Set

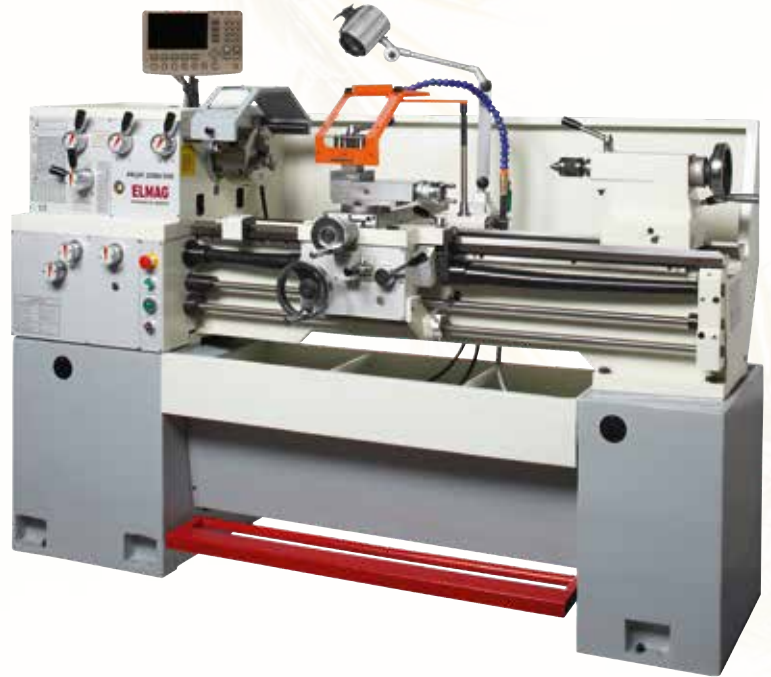

Modell	1000/200 HD	
Technische Daten		
Spitzenweite / Spitzenhöhe	mm	1.000 / 200
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten	mm	400 / 214
Spindelbohrung	mm	51
Spindeldrehzahlen Anzahl / Bereich	UpM	12 / 40 - 1.700
Motorleistung, 400 Volt	kW	2,4
Gewicht	kg	1.200
Bestelldaten		
Bestellnummer	88167	
Statt-UVP exkl. MwSt.	13.780,00	
UVP exkl. MwSt.	12.400,00	
UVP inkl. 20% MwSt.	14.880,00	

Universal-Drehmaschine

Serie INDIVIDUAL

ELMAG Vario-Drehmaschinen bringen maximale Kontrolle in jede Werkstatt: Stufenlose Drehzahl, konstante Schnittgeschwindigkeit, präziser Lauf & starke Flexibilität für unterschiedliche Materialien & Anwendungen. Ideal für Reparaturen, Ausbildung oder Kleinserien – kompakt, zuverlässig & bereit für perfekte Ergebnisse bei jedem Arbeitsschritt.



RABATT
-10%



1000/180 - Vario

NEU!

NEU!



1000/205 - Vario

GRATIS! RÖHM-Drehfutter und Schnellwechsel-Stahlhalter-Set



NEU!

Modelle		1000/180 Vario	1000/205 Vario	1500/280 HD Vario
Technische Daten				
Spitzenweite / Spitzenhöhe	mm	1.000 / 180	1.000 / 205	1.500 / 280
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten	mm	354 / 223	410 / 255	560 / 355
Spindelbohrung	mm	52	52	80
Spindeldrehzahlen (stufenlos)	UpM	30 - 3.000	30 - 3.000	25 - 1.600
Motorleistung, 400 Volt	kW	2,2	5,5	7,5
Gewicht	kg	1.680	1.565	2.690
Bestelldaten				
Bestellnummer		88182	88184	88186
Statt-UVP exkl. MwSt.		16.370,00	24.200,00	34.500,00
UVP exkl. MwSt.		14.740,00	21.700,00	30.990,00
UVP inkl. 20% MwSt.		17.688,00	26.040,00	37.188,00



HD-Modell mit großer Spindelbohrung Ø 80 mm

1500/280 HD - Vario



Schwenkbiegemaschinen SBM 1270x2,0mm HS(S) 2,0

RABATT BIS
-31%

Moderne Biegetechnik - optimales Handling



- > Arbeits- bzw. Abkantlänge max. 1.270 mm
- > Blechstärke bis 2 mm, großer Biegewinkel 0 - 135°
- > Biegewangensegmente aus hochlegiertem, geschliffenem Spezialstahl
- > HS-Modelle: Oberwangensegmente entnehm- und verschiebbar, Biege- und Unterwange Monoblock
- > HSS-Modelle: Ober- und Biegewangensegmente entnehm- und verschiebbar, Unterwange Monoblock
- > Segmentbreiten 25/30/35/40/45/50/75/100/150/200/(250)/270 mm
- > Öffnungsweite zwischen Ober- und Unterwange max. 48 mm
- > Präzise Ober- und Biegewangenverstellung für rasche Anpassung an unterschiedliche Materialstärken
- > Exzentertechnik für mühelose Biegewangenbetätigung
- > Kräftiger Zylinder für kraftsparendes Arbeiten
- > Robuste, sehr langlebige Konstruktion

Optionales Zubehör	Bestellnummer	Statt-UVV exkl. MwSt.	UVV exkl. MwSt.	UVV inkl. 20% MwSt.
Hinteranschlag	81109	130,00	106,00	127,20

Modelle	Blechstärke max.	Arbeitslänge max.	Oberwangen- segmente	Biegewangen- segmente	Unterwangen- segmente	Öffnung max. mm	Biegewinkel °	Gewicht kg	Bestellnummer	Statt-UVV exkl. MwSt.	UVV exkl. MwSt.	UVV inkl. 20% MwSt.
	mm	mm										
SBM 1270x2,0mm HS 2,0	2,0	1.270	12	1	1	48	0-135	320	81107	2.335,00	1.870,00	2.244,00
SBM 1270x2,0mm HSS 2,0	2,0	1.270	12	12	1	48	0-135	335	81108	2.870,00	1.990,00	2.388,00



Elektrohydraulische Werkstattpressen Serie WPMEH

RABATT BIS
-31%

- > Elektrohydraulischer Antrieb, zwei Antriebsgeschwindigkeiten
- > Hydraulikzylinder seitlich verstellbar
- > Schaltventil für Permanent-Arbeitsgeschwindigkeit
- > Pressentisch mit Absteckbolzen und Pressstichkette für komfortable Höhenverstellung
- > Zusätzliche manuelle Handpumpe
- > Inkl. Überlast-Sicherheitsventil und Pressdruckmanometer
- > Zylinderkolben verchromt



WPMEH 100/2-K

Modelle		WPMEH 60/2-K	WPMEH 100/2-K
Technische Daten			
Pressleistung max.	t	60	100
Öldurchfluss Stufe 1/2	l/min	2,82/ 11,84	5,64/ 17,2
Kolbengeschwindigkeit Stufe 1/2	mm/s	8,69/2,07	7,54/2,47
Rücklaufgeschwindigkeit	mm/s	10,79	9,06
Motorleistung	kW	1,5	2,2
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	540	970
Bestelldaten			
Bestellnummer		81811	81816
Statt-UVV exkl. MwSt.		7.685,00	9.860,00
UVV exkl. MwSt.		6.690,00	8.840,00
UVV inkl. 20% MwSt.		8.028,00	10.608,00



Bandsägemaschine

EasyCut 275.230 DG | elmag.at/78900

- > Die Serie EasyCut ist eine universelle Schwerkraftbandsäge mit robustem Gusseisensägerahmen und Sägeband mit einer Höhe von 27 mm
- > Präzise Führung des Sägebandes durch Hartmetall-Führungen
- > Der Sägerahmen ist mit vorgespannten Kegelrollenlagern montiert
- > Synchron laufende Bürsten für die Entfernung der Späne
- > Die Vorschubgeschwindigkeit des Sägerahmens wird durch einen Hydraulikzylinder mit Überlaufventil stufenlos geregelt



◡	○	▭	▭	□
0°	230	275x180	250x230	230
45°R	190	190x150	170x230	180
60°R	120	120x100	120x100	100
45°L	170	185x100	90x230	150

STATIPREIS EXKL. MWST. ~~5.440,-~~
RABATT -10%
4.900,-
UVP INKL. 20% MWST. 5.880,-

Modell	Betriebsart	Gehrungsbereich	Sägebandgeschwindigkeit	Sägebandabmessungen	Reststücklänge	Einlaufhöhe	Abmessungen lxbxh	Antrieb	Gewicht
		°	m/min	mm	mm	mm	mm	kW / V / Hz	kg
275.230 DG	manuell	-45° bis 60°	40/80	2.720x27x0,9	20	978	1.588x1.150x1.477	1,1/1,5/3x400/50	370

Bandsägemaschinen BOMAR Serie Ergonomic



- > Universelle Bandsägemaschine mit robustem Gussägerahmen und Sägeband von 27 mm
- > Die präzise Hartmetallführung des Sägebandes stellt die Voraussetzung für ausgezeichnete Schnittleistung dar
- > Antrieb 1,5 bzw. 2,2 kW, 3x400 / 50 V / Hz
- > **DGH Modelle: Hydraulischer Schnittdrucküberwachung**
Stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit



RABATT BIS -11%

		320.258 DG/DGH	340.278 DG/DGH	375.308 DGH
○	0°	258	278	308
	45° ◡	210	260	250
	60° ◡	135	155	155
◡	0°	250	275	308
	45° ◡	195	230	235
	60° ◡	110	115	105
▭	0°	320x100	340x100	375x220
	45° ◡	210x100	230x100	235x200
	60° ◡	135x100	145x100	150x95
▭	0°	275x250	340x275	340x308
	45° ◡	185x245	230x255	220x285
	60° ◡	135x110	145x115	160x105

Abb. zeigt Maschine mit Micro-Sprüheinrichtung (Art. Nr. 78989)

DG: Doppelgehrung 60° rechts / 45° links
DGH: Doppelgehrung mit Halbautomatik

Modelle	Betriebsart	Gehrungsbereich	Sägebandgeschwindigkeit	Sägebandabmessungen	Reststücklänge	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
		°	m/min	mm	mm	kg				
320.258 DG	manuell	-45° bis 60°	20-120	2.910x27x0,9	20	390	78903	6.925,00	6.240,00	7.488,00
320.258 DGH	halbautom.	-45° bis 60°	20-120	2.910x27x0,9	20	390	78904	10.395,00	9.320,00	11.184,00
340.278 DG	manuell	-45° bis 60°	20-120	3.125x27x0,9	20	400	78905	7.865,00	6.990,00	8.388,00
340.278 DGH	halbautom.	-45° bis 60°	20-120	3.125x27x0,9	20	400	78906	11.845,00	10.690,00	12.828,00
375.308 DGH	halbautom.	-45° bis 60°	20-120	3.380x27x0,9	20	400	78913	13.905,00	12.500,00	15.000,00

Produktvideo:



Metall-Kreissägemaschine

TKS 355 | elmag.at/78309

Dry Cutter ermöglichen den kühlmittelfreien Zuschnitt von Röhren und Profilen aus Stahl, NE-Metallen sowie von Kunst- und Verbundwerkstoffen.

- > Seit Jahrzehnten bewährte, langlebige Technik & überdurchschnittlich starker 2,2 kW Antrieb
- > Massive Gusskonstruktion, präziser Gehrungsschnitt 0-45°
- > Sägeblatt-Außen- / Innendurchmesser: 355 / 25,4 mm
- > Praktisches Schnellspannsystem & ergonomischer Handgriff
- > Ausziehbarer Spänelade & einstellbarer Tiefenanschlag
- > Einfache Sägeblatt-Montage durch Spindelfixierung und Transportarretierung
- > **Inkl. EVOLUTION PRO HM Sägeblatt 90 GZ**
- > Maschinenständer optional erhältlich (Art. Nr. 78305)



Modell	Schnittbereich max.	Drehzahl	Netzspannung	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVPExkl. MwSt.	UVPExkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	mm	UpM	V/Hz	kg				
TKS 355	180x95	1.300	230/50	25	78309	696,00	655,00	786,00

Kombi-Schleifmaschinen

Serie KSM "light line"

RABATT BIS -28%

- > Kombi-Schleifmaschinen für den vielfältigen Einsatz
- > Formen - Umschleifen - Schärfen



KSM 100/150 BTS

KSM 150/686

Modelle		KSM 150/686	KSM 100/150 BTS
Schleifscheibe Ø / Breite / Bohrung	mm	150 / 20 / 12,7	-
Schleifgeschwindigkeit	m/s	23,4	-
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	15,4	7,3
Schleifbandbreite / -länge	mm	50 / 686	100 / 915
Planschleiffläche	mm	285x50	100x150
Schleifarmwinkel	°	-	0-90
Drehzahl	UpM	2.980	2.850
Antrieb Motorleistung	W	250	370
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Gewicht	kg	7	6,5
Bestellnummer		61090	61108
Statt-UVPExkl. MwSt.		88,40	188,00
UVPExkl. MwSt.		64,00	141,00
UVP inkl. 20% MwSt.		76,80	169,20

Kombi-Schleifmaschinen

Serie KSM

RABATT BIS -21%

- > Robuste und stabile Kombinations-Schleifmaschinen
- > Schleifband und Schleifscheibe zum Entgraten
- > Schwere Ausführung der Alu-Druckguss-Gehäuse
- > **KSM 150 & 200 mit Stahldrahtbürste und Polierscheibe**



KSM 150 & 200



KSM 1000/150 N mit Wellenverlängerung

KSM 1150/250

Modelle	KSM 1000/150 N	KSM 1000/200 N	KSM 1150/250
Technische Daten			
Abmessung Schleifband	50 x 1000 mm	100 x 1000 mm	100 x 1150 mm
Abmessung Schleifscheibe	150 x 25 x 20 mm	200 x 25 x 20 mm	250 x 38 x 25 mm
Abmessung Stahldrahtbürste	125 x 19 x 12 mm	200 x 19 x 12 mm	-
Abmessung Polierbürste	125 x 19 x 12 mm	175 x 25 x 12 mm	-
Motor	230 Volt / 50 Hz	400 Volt / 50 Hz	400 Volt / 50 Hz
Leistung	350 Watt	750 Watt	1.220 Watt
Bandgeschwindigkeit	15 m/s	15 m/s	30 m/s
Drehzahl	2.850 UpM	2.850 UpM	2.850 UpM
Abmessungen in mm	560 x 380 x 250	600 x 460 x 340	650 x 540 x 425
Gewicht	16,5 kg	26 kg	54 kg
Bestelldaten			
Bestellnummer	82034	82035	82036
Statt-UVPExkl. MwSt.	452,00	672,00	1.105,00
UVPExkl. MwSt.	360,00	530,00	930,00
UVP inkl. 20% MwSt.	432,00	636,00	1.116,00

Radienschleifmaschine

RSM 100x2000 | elmag.at/82193

Kräftige Rundschleifmaschine zur Herstellung von passgenauen Radien an Rohren, Profilen & Vollmaterial. Kann auch wie eine Bandschleifmaschine für das Entgraten, Anfasen, Abrunden, Schärfe, Formen von Konturen, Planschleifen & Finishen von Oberflächen verwendet werden.

- > Einfache Schleifwinkleinstellung, vibrationsarmer Rundlauf
- > Einfacher Kontaktrad- und Schleifbandwechsel - mit Schleifbandspanner

Modell	RSM 100x2000	
Schleifbandbreite / -länge	mm	100 / 2.000
Planschleiffläche	mm	100x400
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	30
Antrieb Motorleistung	W	3.000
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	400/50-60
Gewicht	kg	145
Bestellnummer		82193
Statt-UVP exkl. MwSt.		3.055,00
UVP exkl. MwSt.		2.625,00
UVP inkl. 20% MwSt.		3.150,00



RABATT
-14%

METALL

+ Inkl. Rollensatz 7-teilig mit Kassette

Fräderschleifmaschine

EMS 420 W | elmag.at/61001

Durch ihre kompakte Bauform und die fein einstellbaren Schleifwinkel eignet sie sich ideal für Werkstätten, Serienfertigung und industrielle Bearbeitung. Mit der EMS 420 W erhältst du eine effiziente, reproduzierbare und wartungsarme Maschine, die ihre Fräser immer wieder in optimale Schneidqualität bringt.

- > Für 2, 3 und 4-schneidige Fräser
- > Exakte Einstellung der Unterkanten, Mittelnut und Spiralwinkel
- > Verbesserte Werkzeugstandzeiten durch präzises Nachschärfen
- > Inklusive Spannzangen-Set: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm

Modell	EMS 420 W	
Schleifbereich	mm	4 - 20
Anschluss	V / W	220 / 200
Geschwindigkeit	UpM	4.400
Gewicht	kg	16
Bestellnummer		61001
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.130,00
UVP exkl. MwSt.		940,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.128,00



RABATT
-17%

NEU!

Bohrerschleifmaschinen

Serie DBG

- > CBN-Schleifscheibe für HSS
- > Einstellvorrichtung für Spitzenwinkel 95°-135°
- > Freiwinkel- und Kreuzanschliff-Schleiffunktion
- > Für Bohrer-Ø 2-15 bzw. 8-32 mm
- > 11 Spannzangen 3-13 mm (315 W) bzw. 23 Spannzangen 8-30 mm (832 W)



RABATT
-25%

DBG 315 W

+ **JETZT GRATIS!**

Spannzangenaufnahme und Spannzangenset ER 20 bzw. 40

Modelle		DBG 315 W	DBG 832 W
Schleifbereich Bohrer-Ø	mm	2,1-15	8-32
Schleifbereich Spitzenwinkel	°	95-135	95-135
Drehzahl	UpM	4.400	4.400
Netzanschluss	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Länge x Breite x Höhe	cm	32x18x19	49x25x26
Bestellnummer		61000	61010
Statt-UVP exkl. MwSt.		685,00	1.535,00
UVP exkl. MwSt.		515,00	1.150,00
UVP inkl. 20% MwSt.		618,00	1.380,00



DBG 832 W



Hochfrequenz-Flaschenrüttler

Serie HFFR

Die Hochfrequenz-Flaschenrüttler mit integr. Frequenzumrichter überzeugen durch ihre kompakte Bauweise und bilden somit eine Einheit. Bestehend aus Rüttler, Schutzschlauch, Schaltergehäuse und Anschlusskabeln mit Schuko-Stecker. Die sehr hohe Verdichtungsleistung garantiert hohe Ausfallsicherheit.


Modelle	Flaschen-Ø	Schlauchlänge	Kopflänge	Verdichtungsleistung	Frequenz	Lautstärke	Gewicht	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	mm	m	mm	m ³ /h	Hz	dB(A)	kg			
HFFR 38/5	38	5	404	20	12.000	70	14,5	64670	995,00	1.194,00
HFFR 50/5	50	5	468	40	12.000	76	20	64671	995,00	1.194,00
HFFR 59/5	59	5	499	45	12.000	79	22,8	64672	995,00	1.194,00



Steintrennmaschine

STM 600/350 - SET | elmag.at/61365

- > Allroundmaschine für Bauunternehmen, Plattenleger, Gartenbau
- > Robuste Ausführung, dennoch perfekt zu handhaben
- > Schnitthöhe 110 mm, Schnittlänge max. 600 mm
- > 230-Volt-Motor mit 2,2 kW
- > Höhenverstellbarer Schneidkopf
- > Inkl. Transporträder und inkl. Wasserpumpe
- > Scheibenkühlung mit Dosierventil
- > Gewicht: 72 kg

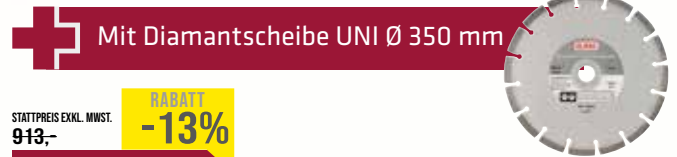

+ Mit Diamantscheibe UNI Ø 350 mm
RABATT -13%
 STATTPREIS EXKL. MWST. 913,-
795,-
 UVP INKL. 20% MWST. 954,-



Steintrennmaschinen Serie SUPREME - SETs

RABATT BIS -15%

Präzisions-Brückensäge für den professionellen Einsatz. Baustellenmaschine für Granit- und Marmorplatten, Ziegel, Naturstein, Betonblöcke, Keramik, Fliesen und Feinsteinzeug.

- > Inkl. Universal-DiaProfi UNI - Diamantscheibe Ø 300 mm
- > Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich
Zusatztisch, Befestigungsklemmen, Front-Handgriff, Handgriff beim Motor (zum Eintauchen), Längsanschlag, Motor 2,2 kW (400 Volt)
- > Inkl. Radsatz und Laserschnittanzeige

Modelle	Schnittleistung		Diamanttrennscheibe		Elektromotor			Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	Tiefe	Länge	mm	mm	Nennleistung	Spannung/Frequenz	Gew.				
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz	kg				
SUPREME 100 S-SET	85	1.000	300	25,4	2,2	230/50	83	61121	2.510,00	2.125,00	2.550,00
SUPREME 120 S-SET	85	1.200	300	25,4	2,2	230/50	86	61122	2.545,00	2.225,00	2.670,00
SUPREME 150 S-SET	85	1.500	300	25,4	2,2	230/50	92	61123	2.690,00	2.370,00	2.844,00

RABATT BIS
-14%

STEIN

Rüttelplatte reversierbar

Serie RPB

Hiermit können große Flächen mit leistungsstarken Maschinen verdichtet werden. Bei allen Modellen ist die Maschine durch einen hochwertigen Schutzrahmen aus Stahl durch Beschädigungen geschützt. Inkl. Transporthaken.

- > Stufenlos hydraulisch verstellbar Vorwärts- bzw. Rückwärtslauf
- > Selbstspannendes Kupplungssystem für geringeren Keilriemenverschleiß
- > Riss- und bruchfeste Grundplatte aus gehärtetem Stahl
- > Führungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
- > Neuer Schutzkäfig bietet zuverlässigen Schutz für den Motor und das Gerät
- > **Einfach zu montierende Transporthäler und Gummimatte optional erhältlich**



RPB30-50

Modelle	Zentrifugal- kraft	Max. Geschwindigkeit	Flächen- verdichtung	Benzinmotor	Leistung	Platten- größe	Arbeits- breite	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kN	m/min	m ² /h	Typ	kW	mm	mm	kg				
RPB24-50	24	20	600	Honda GX 160	3,7	500x680	500	149	63010	2.775,00	2.395,00	2.874,00
RPB30-50	30	20	600	Honda GX 200	4	500x710	500	181	63012	3.225,00	2.895,00	3.474,00
RPB30-60	30	20	720	Honda GX 200	4	600x710	600	185	63015	3.335,00	3.060,00	3.672,00

Stampfer

TCB-65 | elmag.at/63079

Die ELMAG-Stampfer überzeugen durch leichte Bedienbarkeit und hohen Arbeitskomfort. Ob auf geraden Flächen oder in engen Gräben. Das neue Design erlaubt eine sehr einfache Bedienung bei Service und Wartungsarbeiten.

- > Stampffußbreite 285 mm
- > Sprunghöhe 40 - 65 mm
- > Baustellengerechte Projektoren aus hochfestem Stahl und schlagfestem Kunststoff bieten optimalen Schutz für Motor und Anbauteile
- > Kompakte Bauweise erlaubt das Drehen im Graben
- > Honda GXR120 Benzinmotor bietet genügend Leistungsreserven auch bei hohen Belastungen
- > Gewicht: 70 kg



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~1.835,-~~

RABATT
-15%

1.560,-

UVP INKL. 20% MWST. 1.872,-

Fugenschneider

FSB-503 | elmag.at/63083

Asphalt und Beton werden mit dieser Maschinenserie einzigartig geschnitten. Das Modell ist für Diamantscheiben von Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 mm je nach gewünschter Schnitttiefe ausgelegt.

- > Schwerer verwindungssteifer Maschinenrahmen für einen optimalen geraden Schnitt
- > Optimale Gewichtsverteilung
- > Einstellbare Linienführung
- > Max. Schnitttiefe 110/135/160/185 mm
- > 40 Liter Wassertank
- > Honda GX390 Motor - 10,2 PS
- > Gewicht: 127 kg
- > **Diamantscheiben optional erhältlich**



STATTPREIS EXKL. MWST.
~~1.935,-~~

RABATT
-10%

1.740,-

UVP INKL. 20% MWST. 2.088,-



Gelasierte Markierung an Gabeln für optimale Position des Hubwagens bei seitlichem Einfahren in Palette

Handhubwagen Serie HW 2500 & 1000

RABATT BIS
-33%

Unser neuer ELMAG-Handhubwagen garantiert Ihnen einen sicheren Transport Ihrer Waren!

Gummiräder und Polyurethan-Tandemrollen sorgen für massive Lärmreduzierung beim Transport! Der robuste Anschlagblock an der Gabelspitze bewirkt einfaches Einfahren an Paletten! 3 Funktionen des Einhandhebels: Heben – Fahren – Senken!

HW-QL 2500

Für noch mehr Effizienz bieten wir das robuste Multitalent „HW-QL 2500“ mit einer QUICK-LIFT-Funktion bis 300 kg – ideal zur Zeit- & Kraftersparnis!

HWN 1000

Unser neuer Niederflur-Handhubwagen bietet eine Tragkraft von 1.000 kg und eine minimale Einfahrhöhe von nur 35 mm. Ideal für den mühelosen Transport schwerer Lasten mit sehr geringer Einfahrhöhe.

Modelle	Tragkraft	Gabelbreite A1	Gabellänge B	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Abmessungen (lxb)	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg				
HW 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	33300	399,00	349,00	418,80
HWK 2500	2.500	540	800	80	200	1.170x540	62	33301	399,00	349,00	418,80
HWL 2500	2.000	540	1.800	80	200	2.170x540	90	33302	629,00	499,00	598,80
HW-QL 2500	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	33305	469,00	399,00	478,80
HWN 1000	1.000	540	1.150	35	95	1.520x540	52	33303	892,00	599,00	718,80



Elektro-Handhubwagen EHW 1500 | elmag.at/33310

RABATT
-15%

Unser elektrischer Handhubwagen EHW 1500 ist ein wahres Multitalent mit einer Tragkraft von 1500 kg. Sein geringes Eigengewicht und die schnelle Ladezeit unserer Li-Ionen-Akkus ermöglichen Ihnen einen schnellen und mühelosen Einsatz. Er bewältigt den Transport von Paletten, Materialien und Waren problemlos und trägt zur Optimierung Ihres Materialflusses bei.

- > Präzise digitale LCD-Anzeige für den Batterieladestand
- > Hervorragende Manövrierfähigkeit dank seitlicher Stützrollen für optimale Kurvenfahrten
- > Genießen Sie bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit
- > Inklusive Ladegerät für bequemes Wiederaufladen
- > Der Li-Ionen-Akku mit 24V/20Ah wiegt lediglich 4,4 kg
- > Müheloser Batteriewechsel mit nur einem Handgriff

Modell	Tragkraft	Gabelbreite	Gabellänge	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
EHW 1500	1500	540	1150	80	195	123	33310	2.365,00	1.999,00	2.398,80



Edelstahl-Handhubwagen HW INOX 2500 | elmag.at/33306

Der HW INOX 2500 ist ein Edelstahl-Handhubwagen für hygienisch sensible Einsatzbereiche. Die hochwertige Verarbeitung verhindert Kontamination & sorgt für hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit & chemischen Einflüssen. Dank einfacher Bedienung & guter Manövrierbarkeit eignet er sich ideal für den täglichen industriellen Einsatz in Lager und Produktion.

- > Edelstahl (AISI 304 / V2A): korrosionsbeständig & hygienisch
- > Ideal für Pharma-, Chemie- und Lebensmittelbereiche
- > Beständig gegen Feuchtigkeit, Dampf und schwache Säuren
- > 3 Funktionen des Einhandhebels: Heben – Fahren – Senken
- > Nylon-Lenkrollen und Nylon-Tandemrollen für ruhigen Lauf
- > Wendig & kompakt – optimal für enge Bereiche

Modell	Tragkraft	Gabelbreite	Gabellänge	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
HW INOX 2500	2500	540	1150	80	200	65	33306	1.995,00	1.895,00	2.274,00

Hochhubwagen Serie HHW

Unsere Hochhubwagen HHW 1000 & 1025 mit beeindruckenden 1.000 kg Tragfähigkeit und einer großzügigen Hubhöhe von 1.600 bzw. 2.500 mm sind die ultimative Lösung für Ihre Heb- und Transportanforderungen. Egal, ob Sie im Lager, in Produktionsanlagen oder in anderen Einrichtungen arbeiten, diese Hochhubwagen sind die ideale Wahl. Mit ihrer bemerkenswerten Tragfähigkeit können Sie schwere Lasten mühelos bewegen. Die großzügige Hubhöhe ermöglicht es Ihnen, problemlos auf höhere Regale oder Ablageflächen zuzugreifen.

- > Gabelgröße von 550 x 1150 mm
- > Lenkrollen aus Gummi + Tandemrollen aus PU (Polyurethan)
- > Fußschutz an den Lenkrollen
- > Fußpedal



RABATT
-18%

Modelle	Tragkraft	Gabelbreite	Gabellänge	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
HHW 1000	1.000	550	1.150	85	1.600	220	33321	1.340,00	1.099,00	1.318,80
HHW 1025	1.000	550	1.150	85	2.500	300	33322	1.645,00	1.349,00	1.618,80

Rangierwagenheber (ALU) EURO JACK & PROFI JACK

Unsere Rangierwagenheber sind vielseitige und unverzichtbare Werkzeuge für jede Kfz-Werkstatt. Mit ihrer robusten Konstruktion und den leichtgängigen Rollen ermöglichen sie ein müheloses Anheben von Fahrzeugen. Die im Lieferumfang enthaltene Hubstange sorgt für eine einfache und effiziente Handhabung.



RABATT BIS
-16%

Modell		EURO JACK 2000	PROFI JACK 2500	PROFI JACK 3000	ALU EURO JACK 1500
Tragkraft	kg	2.000	2.500	3.000	1.500
Unterfahrhöhe	mm	130	80	95	80
Max. Höhe	mm	330	500	552	355
Abmessungen lxbxh	mm	440x195x140	682x340x150	790x355x180	550x240x130
Gewicht	kg	8,3	32	44	14,5
Bestellnummer		33610	33600	33615	33620
Statt-UVP exkl. MwSt.		69,00	255,00	265,00	179,00
UVP exkl. MwSt.		58,00	229,00	249,00	169,00
UVP inkl. 20% MwSt.		69,60	274,80	298,80	202,80

Unterstellböcke 3000 & 6000 kg

ELMAG-Unterstellböcke bis 6.000 kg sind stabile und robuste Stützen, die speziell für das sichere Abstützen und Heben von Fahrzeugen und schweren Lasten entwickelt wurden. Mit ihrer hohen Tragfähigkeit und Stabilität sind sie ideal für Werkstätten und den privaten Einsatz bei Reparatur- und Wartungsarbeiten.

- > Untergestell mit praktischem Klicksystem
- > Große Standfläche für optimale Standfestigkeit und sicheren Halt
- > Kein Einsinken in den Boden durch breite Auflagefläche
- > Erhältlich in zwei Ausführungen mit einer Tragfähigkeit von 3T und 6T
- > Erhältlich als 2er-Set für maximale Sicherheit



RABATT BIS
-12%

Modelle	Tragkraft	Mindesthöhe	Maximalhöhe	Abmessungen Standfläche lxb	Gewicht (pro Paar)	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	kg				
Unterstellböcke 3.000 kg	3.000	295	415	200x190	4,8	33670	45,00	39,90	47,88
Unterstellböcke 6.000 kg	6.000	390	560	270x240	8,8	33671	79,00	69,90	83,88



Werkstattkran

PROFI CRANE 2000 | elmag.at/33680

RABATT
-20%

Der Werkstattkran wurde speziell für den sicheren und mühelosen Aus- und Einbau von Motoren, Getrieben und anderen schweren Fahrzeugkomponenten entwickelt. Ideal für den professionellen Einsatz in der Werkstatt, bietet dieser Kran maximale Effizienz und Sicherheit bei anspruchsvollen Hebearbeiten.

- > 4-fach verstellbarer Kranausleger mit variabler Tragfähigkeit, je nach Ausladung
- > Robuster Lasthaken am Auslegerarm
- > Kompakte Lagerung durch klappbare Stützen
- > Schneller Auf- und Abbau

Modell	Tragkraft	Arbeitsbereich Ausleger	Hubhöhe	Abmessungen lxbxh	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP	UVP	UVP inkl.
	kg	mm	mm	mm	kg		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.	20% MwSt.
PROFI CRANE 2000	2.000	940 - 1435	0 - 2.200	1.710x1.050x1.500	95,3	33680	499,00	399,00	478,80

Mobiler Portalkran

1000 kg | elmag.at/33435

RABATT
-21%

Der mobile Portalkran ist die ideale Lösung für sicheres Heben und Umsetzen schwerer Lasten in Werkstätten, Montagehallen und Produktionsbereichen.

- > Verstellbare Trägerhöhe für flexible Einsatzmöglichkeiten
- > Leichtlaufende Fahrrollen für einfaches Positionieren
- > Massive Stahlrahmenkonstruktion
- > Ideal für Werkstatt, Montage und Produktion
- > Kompatibel mit ELMAG Trägerklemmen, Rollfahrwerken, Haspelfahrwerken, ...

Modell	Tragkraft	Höhe min. - max.	Arbeitsbreite	I-Trägerbreite	Abmessungen lxbxh	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP	UVP	UVP inkl.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.	20% MwSt.
Mobiler Portalkran 1000 kg	1.000	2.258 - 3.450	1.800	140	2.500x1.200x2.520	128	33435	825,00	649,00	778,80

Trägerklemmen

ELMAG-Trägerklemmen eignen sich perfekt zur raschen Herstellung eines Anschlagpunktes zur Aufnahme von Hebewerkzeugen! Einen festen Sitz am Träger wird ermöglicht durch den zentralen Spindelmechanismus!

RABATT BIS
-26%

- > Leichte und einfache Montage
- > Spezielles Klemmbackendesign bringt Lasten von der Flanschseite weg
- > Passend für eine Vielzahl von Trägern und Flanschbreiten
- > Design mit geringer Bauhöhe



Modelle	Tragkraft	Trägerflanschbreite	Abmessungen (lxbxh)	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP	UVP	UVP inkl.
	kg	mm	mm	kg		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.	20% MwSt.
Trägerklemme 1000 kg	1000	75-220	360x64x155	3,8	33380	50,00	39,00	46,80
Trägerklemme 2000 kg	2000	75-220	360x71x155	4,6	33381	56,50	42,90	51,48
Trägerklemme 3000 kg	3000	80-320	490x103x225	9	33382	93,50	69,00	82,80
Trägerklemme 5000 kg	5000	80-320	490x110x225	11	33383	100,00	76,90	92,28

Rollfahrwerke

Mit den ELMAG-Rollfahrwerken bringen Sie das gewünschte Hebewerkzeug einfach und schnell in Position.

- > Passend für eine Vielzahl von Trägern und Flanschbreiten
- > Design mit geringer Bauhöhe



RABATT BIS
-23%

Modelle	Tragkraft		Trägerflanschbreite m	Min. Kurvenradius N	Abmessungen (lxbxh) mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	m								
Rollfahrwerk 1000 kg	1000	58-220	0,7	300x238x183	8,8	33391	89,50	69,00	82,80	
Rollfahrwerk 2000 kg	2000	66-220	0,9	300x277x208	14	33392	121,00	94,90	113,88	
Rollfahrwerk 3000 kg	3000	74-220	1,2	328x324x249	23	33393	188,00	149,00	178,80	
Rollfahrwerk 5000 kg	5000	90-220	1,0	354x373x296,5	40	33394	294,00	229,00	274,80	

Haspelfahrwerke

Schnell das gewünschte Hebewerkzeug in Position bringen – ganz einfach mit den ELMAG-Haspelfahrwerken!

- > Gewünschte Position mittels Kette einstellbar
- > Passend für eine Vielzahl von Trägern und Flanschbreiten
- > Design mit geringer Bauhöhe



RABATT BIS
-30%

Modelle	Tragkraft		Trägerflanschbreite m	Min. Kurvenradius N	Abmessungen (lxbxh) mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	m								
Haspelfahrwerk 1000 kg	1000	58-220	0,7	353,5x238x183	12,5	33401	142,00	99,00	118,80	
Haspelfahrwerk 2000 kg	2000	66-220	0,9	362x277x208	17	33402	167,00	139,00	166,80	
Haspelfahrwerk 3000 kg	3000	74-220	1,2	406,5x324x249	28	33403	241,00	199,00	238,80	
Haspelfahrwerk 5000 kg	5000	90-220	1,0	434,5x373x296,5	45	33404	346,00	299,00	358,80	

Handhebelzüge

Serie HHZ

Geringer Aufwand – hohe Wirkung versprechen die ELMAG-Handhebelzüge! Zügiges Heben und Senken durch einfache Umschaltung am Handgriff. Der kompakte, jedoch stark ausgeführte Hebel eignet sich für den Betrieb auf engstem Raum.

- > Gehäuse aus hochfestem Stahl
- > Das Handrad serienmäßig ist aus Stahlguss sorgt für hohe Festigkeit und zuverlässigen Betrieb.
- > Keine Vorspannung erforderlich.
- > Griffschutzhülse aus Spezialelastomer extrem kälte- und hitzebeständig.
- > Aufhängenhaken aus wärmebehandeltem, verzinktem Stahl



RABATT BIS
-22%

Modelle	Tragkraft		Kettenabmessung m	Anzahl Kettenstränge	Hubhöhe m	Erforderliche Hebekraft N	Abmessungen (lxbxh) mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	m										
HHZ 750	750	6x18	1	1,5	147	160x133x320	6,8	33370	121,00	94,90	113,88	
HHZ 1500	1500	8x24	1	1,5	295	182x157x380	10,6	33371	157,00	124,90	149,88	
HHZ 3000	3000	10x30	1	1,5	304	207,5x210x490	19,5	33372	247,00	199,00	238,80	



Handkettenzüge Serie HKZ

RABATT BIS
-24%

Simpel, robust und Qualität vereint in einem – die Handkettenzüge von ELMAG! Einfach schwere Lasten über einen Kettenzug heben und senken zum kleinen Preis!

Machen Sie sich unabhängig von jeglichen Stromquellen und verwenden Sie Ihren ELMAG-Handkettenzug dort, wo er benötigt wird, egal ob in der Werkstatt oder auf der Montage.

- > Gehäuse aus hochfestem Stahl
- > Größerer Durchmesser der Reibscheibe sorgt für eine zuverlässige Bremse
- > Wartungsfreie Lager mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit
- > Aufhängenhaken aus wärmebehandelten, verzinkten Stahl

Modelle	Tragkraft	Kettenabmessung	Anzahl Kettenstränge	Hubhöhe	Erforderliche Hebekraft	Abmessungen (lxbxh)	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	m		m	N	mm	kg				
HKZ 1000	1000	6x18	1	2,5	270	148x138,5x345	10,2	33360	111,00	84,90	101,88
HKZ 2000	2000	8x24	1	3	460	175x161x410	16,5	33361	157,00	124,90	149,88
HKZ 3000	3000	7,1x21	2	3	311	232x161x478	21,4	33362	209,00	159,00	190,80
HKZ 5000	5000	10x30	2	3	462	258x180x605	37,4	33363	314,00	239,00	286,80



Elektrokettenzüge Serie EKZ

RABATT BIS
-39%

ELMAG-Elektrokettenzüge: Effizient, leistungsstark, sicher. Mit hoher Präzision und belastbarer Technologie heben die Ihre Lasten mühelos in die Höhe.

- > Sichere und zuverlässige elektromagnetische Bremsen mit geringem Verschleiß und einfacher Wartung für schnelles und stabiles Bremsen, ohne zusätzliche Einstellungen
- > Die Lastscheibe, gefertigt aus hochpräzisiertem CNC-legiertem Stahl, gewährleistet eine geschmeidige Bewegung der Lastkette
- > Intelligente Überlastschutzvorrichtung leitet bei Überlast die Kraft sicher vom Hubmotor ab

Modelle	Kapazität	Kettenstränge	Kettengröße	Hub	Geschwindigkeit	Motorleistung	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg										
EKZ 500/2	500	1	6,3x19	6	7,6 / 2,5	0,9 / 0,3	54	33350	1.675,00	1.349,00	1.618,80
EKZ 1000/2	1.000	1	8x24	6	5 / 1,7	1,1 / 0,37	62	33351	1.865,00	1.499,00	1.798,80
EKZ 2000/2	2.000	2	8x24	6	2,5 / 0,9	1,1 / 0,37	62	33352	2.180,00	1.699,00	2.038,80
EKZ 3000/2	3.000	1	11,2x34	6	6 / 2	3,6 / 1,2	124	33353	2.935,00	1.799,00	2.158,80
EKZ 5000/2	5.000	2	11,2x34	6	3 / 1	3,6 / 1,2	146	33354	3.935,00	2.499,00	2.998,80



Elektrofahwerke

RABATT BIS
-34%

Steigern Sie Ihre Effizienz im Arbeitsalltag mit unserem Elektrofahrwerk für Elektrokettenzüge Serie EKZ. Maximale Präzision, hohe Leistung und absolute Sicherheit – das ELMAG-Elektrofahrwerk ist die ideale Ergänzung für müheloses und effizientes Lastenhandling. Entscheiden Sie sich für Qualität, setzen Sie auf unser Elektrofahrwerk für Höchstleistungen.

- > Stromversorgung und Steuerung direkt über die Bedienung des Elektrokettenzugs
- > Ausschließlich nur verwendbar mit Elektrokettenzügen der Serie EKZ
- > 2 Geschwindigkeiten, optimal für unterschiedlichste Anforderungen

Modelle	Tragkraft	Geschwindigkeit	Motorleistung	Trägerflanschbreite	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	m/min	kW	mm	kg				
Elektrof. 1.000 kg für EKZ 500/2 & 1000/2	1.000	20 / 6,7	0,2 / 0,067	70-140	27,5	33355	1.215,00	799,00	958,80
Elektrofahrwerk 2.000 kg für EKZ 2000/2	2.000	20 / 6,7	0,2 / 0,067	70-140	28,5	33356	1.290,00	849,00	1.018,80
Elektrofahrwerk 3.000 kg für EKZ 3000/2	3.000	20 / 6,7	0,4 / 0,13	100-152	58	33357	1.500,00	999,00	1.198,80
Elektrofahrwerk 5.000 kg für EKZ 5000/2	5.000	20 / 6,7	0,4 / 0,13	100-152	67	33358	1.625,00	1.095,00	1.314,00

Fahrbare Sprühgeräte mit 24-Liter Tank Serie PS

Druckluftbetriebenes, fahrbares Sprühgerät zum Versprühen von Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

- > 24 Liter Tank aus Stahl lackiert oder Edelstahl
- > Füllstandsanzeige
- > Max. 8 bar Arbeitsdruck
- > Spiralschlauch mit 5 Meter und Sprühlanze mit 0,65 Meter
- > Gewicht: 13 bzw. 12,8 kg

PS 24 - Stahl lackiert
elmag.at/33000

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~392,-~~
RABATT -24%
299,-
UVP INKL. 20% MWST. 358,80

PS-N 24 - Edelstahl
elmag.at/33001

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~736,-~~
RABATT -24%
559,-
UVP INKL. 20% MWST. 670,80



Energiestation / Startgerät 12V AIR BAT 2 | elmag.at/55089

- > Ultrakompakte Energiestation / Startgerät - 4 in 1: Powerbank, Starthilfegerät, elektrische Luftpumpe & LED-Beleuchtung
- > Startfunktion für gelegentliches Fremdstarten von Motorrädern, Autos, Wohnmobilen oder Bootsmotoren
Max. Start: 3.000 A / I-Start: 1.750 A
- > Elektronische Luftpumpe für 10-150 PSI (~ 0,7 - 10,3 bar)
- > Luftmenge 40 l/min
- > Lithium-Ion Batterie 88,8 Wh
- > **Lieferumfang: Starthilfe-Kabelsatz inkl. Polklemmen (+/-), USB-A auf USB-C Ladekabel, USB-C auf USB-C Ladekabel, Luftschlauch mit Hebelventilstecker inkl. diverser Ventilaufsätze**



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~267,-~~
RABATT -10%
239,-
UVP INKL. 20% MWST. 286,80

Autom. Batterieladegeräte Serie MULTICHARGER

- > Automatik-Batterieladegeräte für alle Blei-Säure-, MF, AGM- & GEL-Batterien, ab Typ 14225 auch für Kalzium-Batterien (Ca/Ca)
- > Typ 14120 Normalladung: 6 V 1,2-14 Ah und 12 V 1,2-90 Ah, Erhaltungsladung 1,2-120 Ah
- > Typ 14225 Normalladung: 12 V 14-150 Ah, Erhaltungsladung: 14-225 Ah
- > Typ 20300 Normalladung: 12 V 20-200 Ah, Erhaltungsladung: 20-300 Ah
- > Regenerations-, Sommer-, Winter-, AGM-Modus
- > **Erhaltungsladung, Verpolungs-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz**
- > **Multicharger Typ 14120 auch im 9er Paketset inkl. Karton-Aufsteller erhältlich!**

RABATT BIS -12%

Typ 14120, 6 & 12 V
elmag.at/56030
STATTPREIS ~~77,-~~
69,90
UVP INKL. 20% MWST. 83,88

Typ 14225, 12 V
elmag.at/56032
STATTPREIS ~~136,-~~
119,90
UVP INKL. 20% MWST. 143,88

Typ 20300, 12 V
elmag.at/56034
STATTPREIS ~~163,-~~
145,-
UVP INKL. 20% MWST. 174,-



Transportkoffer

Trolley 457 | elmag.at/55462
FlexBox 389 | elmag.at/55468

- > **Trolley 457:** Fahrbar, stoßfest, versperrbar, wasserdicht, inkl. 4 Stk. Rasterstoffscheineinlagen (je 450x230x80 mm lxbxh) 15x15mm Rasterstanzung, Innenabmessungen: L 434, B 190, H 406
Ideal um empfindliche Geräte oder Messinstrumente stoßfest und sicher zu transportieren
- > **FlexBox 389:** Handlich und robust, Innenabmessungen: L 374, B 293, H 340
Stapelbar, Stapelsystem kompatibel mit SORTIMO & BOSCH



NEU!
Trolley 457
STATTPREIS EXKL. MWST. ~~62,50~~
RABATT -12%
55,-
UVP INKL. 20% MWST. 66,-

NEU!
FlexBox 389
STATTPREIS EXKL. MWST. ~~89,-~~
RABATT -11%
79,-
UVP INKL. 20% MWST. 94,80

Zapfwellen-Stromerzeuger - für Haus- und Feldbetrieb
 Serie SEZN-IT/TN



Die Zapfwellen-Stromerzeuger der Serie SEZN IT/TN erzeugen Qualitätsstrom mit dem Zapfwellenantrieb eines Traktors - eine ideale Versorgungslösung für die Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau-, Baugewerbe- und Kommunalbetriebe zum externen Betrieb von Elektromaschinen, Wasser- und Hebepumpen, Motoren von Baumaschinen, Förderbändern, Heugebläsen etc.

Bei Stromausfall dienen die SEZN-Modelle überdies als Notstromaggregate für Haus und Hof, Kühlräume, Milchkühl-, Melk-, Brut-, Fütterungs-, Heizanlagen etc.

Die äußerst robusten, rundum mit einem Rohrrahmen geschützten Geräte können mittels Dreipunktaufhängung am Traktor montiert werden. Zum einfachen Transport sind im Grundrahmen integrierte Aufnahmen für Hubwagen und Gabelstapler/Frontlader vorhanden.

TOP-Highlights

- > Betriebsartenwahlschalter für Haus- und Feldbetrieb
- > Spannungs- sowie Leistungsanzeige (Ampere) für alle 3 Phasen mittels Multifunktionsanzeigemodul
- > Einstellbare Frequenz-, Spannungs- und Schiefastüberwachung (Asymmetrie)
- > Isolationsüberwachung 2-stufig für Feldbetrieb - kein Erdspieß nötig
- > Inklusive AVR-Regelung für elektronische Verbraucher (zB. Melkroboter, Fütterungsanlagen, usw.)



RABATT BIS
-41%

Modelle	400 Volt		Traktor min. PS	Zapfwelle Drehzahl UpM	Generator Drehzahl UpM	Spannungs- regelung	Schutz- art	Gewicht kg	Bestell- nummer	Statt-UVV exkl. MwSt.	UVV exkl. MwSt.	UVV inkl. 20% MwSt.
	3-phasig kVA max.	kVA kont.										
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	21,8	19,8	50	430	1.500	AVR	IP44	205	53780	8.190,00	5.000,00	6.000,00
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	29,7	27,0	70	430	1.500	AVR	IP44	245	53781	8.640,00	5.120,00	6.144,00
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	35,6	32,4	85	430	1.500	AVR	IP44	263	53782	8.890,00	5.230,00	6.276,00
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	44,5	40,5	100	430	1.500	AVR	IP44	280	53783	9.155,00	5.450,00	6.540,00
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	49,5	45,0	115	430	1.500	AVR	IP44	315	53784	10.055,00	6.555,00	7.866,00

Ausstattung	Anschlüsse Feldbetrieb					Hausbetrieb		Abschaltung												
	230V		400V			400V /1h		Not Stopp	Überlast	Kurzschl. ThM-SS	Isolations- wächter	Spannungs- überwachung	Frequenz- überwachung	Schiefast- überwachung	Multifunktio- nsanzeige	Spannungs- anzeige (3-ph)	Belastungs- anzeige (3-ph)	LED Status- anzeigen	Dreipunkt- aufhängung	Zapfwellen- schutz
	Schuko 16A	CEE 16A-5p	CEE 32A-5p	CEE 63A-5p	CEE 125A-5p															
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	



TOP-Ergonomie

- > Umfangreiche Anzeige- und Sicherheitsfunktionen
Ampelanzeigen für einfachste Einstellung und Überwachung
rot - gelb - grün: zur Frequenzüberwachung
rot - grün: zur Spannungsüberwachung und Schiefastüberwachung
- > Anzeigen für Grundeinstellung ideal vom Traktorsitz einsehbar
- > Steckdosen (Feldbetrieb): 2x Schuko 230 V, 1x CEE 16 A 400 V, 1x CEE 32 A 400 V
- > 1h-Steckdose (Hausbetrieb): 1x CEE 63 A 400 V (bis SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (ab SEZN 80)



Zapfwellen-Stromerzeuger - für Hausbetrieb Serie SEZN-ECO

- > Ideale Versorgungslösung für die Land- und Forstwirtschaft
- > Umfangreiche Anzeige- und Sicherheitsfunktionen (Ampelanzeige für Frequenz- & Spannung)
- > Spannungs- sowie Leistungsanzeige für alle 3 Phasen mittels Multifunktionsanzeigemodul
- > **Inkl. AVR-Regelung für elektronische Verbraucher (zB. Melkroboter, Fütterungsanlagen, usw.)**
- > Einstellbare Frequenz- und Spannungsüberwachung
- > 1h-Steckdose (Hausbetrieb): 1x CEE 63 A 400 V (bis SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (ab SEZN 65)
- > **Infos und Verfügbarkeit: elmag.at/Bestellnummer**



Symbolfoto

Modelle	400 Volt		Traktor min. PS	Zapfwelle Drehzahl UpM	Generator Drehzahl UpM	Schutz- art	Gewicht kg	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	3-phasig										
	kVA max.	kVA kont.									
SEZN 20WD-AVR-ECO	21,8	19,8	50	430	1.500	IP44	205	53790	7.315,00	4.555,00	5.466,00
SEZN 30WD-AVR-ECO	29,7	27,0	70	430	1.500	IP44	245	53791	7.755,00	4.670,00	5.604,00
SEZN 35WD-AVR-ECO	35,6	32,4	85	430	1.500	IP44	263	53792	8.005,00	5.000,00	6.000,00
SEZN 45WD-AVR-ECO	44,5	40,5	100	430	1.500	IP44	280	53793	8.255,00	5.225,00	6.270,00
SEZN 50WD-AVR-ECO	49,5	45,0	115	430	1.500	IP44	315	53794	8.995,00	5.835,00	7.002,00
SEZN 65WD-AVR-ECO	64,4	58,5	145	400	1.500	IP44	350	53795	10.570,00	7.500,00	9.000,00
SEZN 80WD-AVR-ECO	79,2	72,0	180	400	1.500	IP44	380	53796	11.070,00	7.725,00	9.270,00
SEZN 90WD-AVR-ECO	92,1	83,7	210	400	1.500	IP44	400	53797	11.440,00	8.055,00	9.666,00

**Benzin-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus
SEB 7500WD(E)-AVR**

400/230 Volt-Rahmengerät zur gewerblichen Nutzung am Bau, für Serviceeinsätze und Landwirtschaft sowie zur privaten Notstromversorgung.

Mit AVR Regelung für empfindliche Verbraucher und hoher Schiefastfähigkeit dank überdimensioniertem Generator.

- > Abschaltautomatik bei Ölmenge, Handstart - Stage V
- > Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V, 72 dB(A) @ 7m
- > **WDE Modell inkl. Elektrostart-System & wartungsfreier Startbatterie**



RABATT BIS **-41%**



Unser Top-Seller!

TOP-Highlights

- > **Original HONDA GX390 Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt**
- > **Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung**
- > **50 % mehr Schiefastfähigkeit als vergleichbare Geräte!**

Modelle	400 Volt			230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5										Gew.	Schallpegel dB(A) @ 7m	Bestellnummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UV exkl. MwSt.	UV inkl. 20% MwSt.							
	3-phasig			1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.	kVA max.	kVA kont.	A							HONDA	kW	ccm	l	l/h 75%Last	h 75%Last	kg
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A																							
SEB 7500WD-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	91	72	53196	2.515,00	1.490,00	1.788,00										
SEB 7500WDE-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	103	72	53197	3.165,00	2.050,00	2.460,00										

**Tragbare Powerstation
ENERGY 600 - 1200**

Für eine netzunabhängige Strom- sowie Notstromversorgung. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Elektrowerkzeuge, Ladegeräte, Notebook, Kühlschrank. Egal ob beim Camping, auf Festivals, als Stromquelle für Verkaufsstände oder auch als autarke Notstromlösung.

ELMAG Powerstations - Komfortable Vorsorge für Stromausfälle - Betrieb in der Wohnung und lange Lagerfähigkeit ohne nennenswerte Eigenentladung.

RABATT BIS **-33%**

Wartungsfrei, superleise, keine Abgase

- > Lithium-Eisenphosphat Akku (LIFEP04) für höchste Sicherheit. Langlebigkeit und hohe Zyklenfestigkeit > 2500 Zyklen
- > Intelligentes Batteriemangementsystem mit umfangreichen Schutzfunktionen gegen Unterspannung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß und Überladung
- > Umfangreiche Anschlußmöglichkeiten: Schuko 230 V, Schuko 12V DC, USB-A, USB-C usw.
- > Digitaldisplay mit detaillierter Zustandsüberwachung, integrierter Solarladeregler MPPT
- > 3 Ladeoptionen: Solar, 230V und 12V, gleichzeitiges Laden und Entladen möglich
- > Integrierte LED Beleuchtung mit SOS Funktion



ENERGY 600

ENERGY 1200

Tragbare Powerstation	Dauerleistung	Max. Leistung	Batterie		Spannungsform	Max. Ladeleistung	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UV exkl. MwSt.	UV inkl. 20% MwSt.
	230 Volt 1-phasig		Type	Kapazität Wh							
	Watt	Watt									
ENERGY 600	600	1000	LIFEP04	595	reiner Sinus	100 W	7	52901	476,00	330,00	396,00
ENERGY 1200	1200	3600	LIFEP04	992	reiner Sinus	200 W	11	52902	860,00	580,00	696,00

Nutzen Sie die Kraft der Sonne!



RABATT BIS **-32%**

Solargenerator-Sets & Soarpanele für Serie ENERGY

- > SET beinhalten je eine Powerstation ENERGY + passendes Solarpanel
- > Befestigungspunkte für horizontale/vertikale Montage
- > Kompaktes Solarpanel, mit integrierten Stützfüßen auch für Bodenaufstellung
- > SOLAR 100 = 1 Panel mit 100 Watt, SOLAR 220 = 1 Panel mit 220 Watt
- > SOLAR 100 DUO / SOLAR 220 DUO = 2 Paneele kombiniert, mehr Ladeleistung

Sets & Solarpaneele	Bestellnummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UV exkl. MwSt.	UV inkl. 20% MwSt.
ENERGY 600 + SOLAR 100	00401	672,00	465,00	558,00
ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO	00402	1.260,00	860,00	1.032,00

Solarpanel	Leistung Watt	Bestellnummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UV exkl. MwSt.	UV inkl. 20% MwSt.
SOLAR 100	100	52951	196,00	165,00	198,00
SOLAR 220	220	52953	388,00	315,00	378,00

Diesel-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus Serie SED W(D)(E)-AVR


Die Geräte der Serie SED sind oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengeräte mit ausreichend Leistung für Bau und Landwirtschaft. Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund AVR-Regelung und erhöhter Schiefastfähigkeit.

HATZ Viertakt-Dieselmotor erfüllt die Abgasnorm EU Stage V.

- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung – ideal für empfindliche Verbraucher
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- > WD: Handstart mittels Seilzugstarter
WDE: Elektrostart inkl. Batterie
- > Inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck bei E-Startversion

Diesel-Power

- > Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung
- > 50 % mehr Schiefastfähigkeit als vergleichbare Geräte



Modelle	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt							Schall-pegel dB(A) @ 7m	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Stage	Leistung kW	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Laufz. h 75%Last	Gew. kg					
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A												
SED 3000W-AVR	-	-	-	2,8	2,5	11	Hatz 1B20	5	3,1	3,2	0,7	4,6	58	78	53200	2.885,00	2.295,00	2.754,00
SED 4200W-AVR	-	-	-	4,2	3,7	17	Hatz 1B30	5	5	4,6	1,3	3,5	74	80	53202	3.260,00	2.615,00	3.138,00
SED 7000WD-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	95	83	53210	4.635,00	3.250,00	3.900,00
SED 7000WDE-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	110	83	53211	5.780,00	3.895,00	4.674,00

Diesel-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus SED 13500WDE-AVR



Die Geräte der Serie SED sind oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengeräte mit ausreichend Leistung für Bau und Landwirtschaft. Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund AVR-Regelung und erhöhter Schiefastfähigkeit. Viele Anwendungsmöglichkeiten dank Wechseltanksystem, inkl. Multifunktionsanzeige.

Inkl. leistungsstarkem KOHLER/LOMBARDINI 25LD 425 Dieselmotor.

- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung – ideal für empfindliche Verbraucher
- > Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- > Elektrostart inkl. Batterie
- > Inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck bei E-Startversion

Diesel-Power

- > Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung
- > 50 % mehr Schiefastfähigkeit als vergleichbare Geräte



Modell	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt							Schall-pegel dB(A) @ 7m	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Stage	Leistung kW	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Laufz. h 75%Last	Gew. kg					
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A												
SED 13500WDE-AVR	13,5	12,7	18	5	4,6	20	Kohler/Lomb. 25LD 425	-	13	20	3	6,7	167	85	53236	6.375,00	4.890,00	5.868,00

Inverter-Stromerzeuger
SEBSS 2000Wi & 3000Wi **STAGE** **YAMAHA**

Camping-, Boot- und Segeltouren, Montage-, Service- & Rettungseinsätze, Stromversorgung von Wohnmobilen, Marktständen und Berghütten - die kompakten SEBSS-Inverter sind flexibel einsetzbare „Allrounder“ zur unabhängigen Energieversorgung.

Extra leise - dank YAMAHA Benzinmotor

Das schallisolierende Kunststoffgehäuse sowie die serienmäßige ECO-Automatik sorgen für einen extrem niedrigen Schallpegel und machen die Geräte zum optimalen Begleiter in lärmsensibler Umgebung.

- > Effiziente Luftkühlung, extra leise - max. 58 - 71 dB(A)
- > Einfaches Handling - Reversierstart mit YAMAHA EasyStart
- > LED-Zustandsanzeige, Schutzart IP23
- > Abschaltautomatik bei Ölmangel, Überlast- und Kurzschlussicherung
- > ECO-Automatik, Parallelbetrieb möglich



RABATT BIS
-41%

SEBSS
3000Wi

Modelle	230 Volt			12 Volt	5 Volt	Benzinmotor - 50 Hz - Stage 5								Bestellnummer	Statt-UVPeinkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	1-phasig			DC	USB	Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.					
	kVA max.	kVA kont.	A	A	A	YAMAHA	kW	ccm	l	l/h 75%Last	h 75%Last						
SEBSS 2000Wi	2,1	1,8	8	8,3	2	MZ80	1,8	79	1	4	1	4	53045	1.040,00	610,00	732,00	
SEBSS 3000Wi	3	2,6	11,3	8,3	2	MZ175	3,5	171	1	6	1,5	4	53046	1.395,00	1.080,00	1.296,00	

Benzin-Stromerzeuger
Serie SEB W(-AVR) **STAGE** **HONDA**

Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind die richtige Wahl, wenn es um die kurzzeitige Versorgung beliebiger Stromverbraucher und Elektrowerkzeuge geht. Dazu gehören Beleuchtungssysteme, Boiler, Heizlüfter, Kochplatten, Bohrmaschinen, Handkreis- und Kettensägen, Rasenmäher, Wasserpumpen etc.

Ein stabiler Rohrrahmen schützt die Geräte bei Service-, Kundendienst- & Montageeinsätzen sowie bei der Stromversorgung auf Baustellen, in Kommunalbetrieben oder in der Landwirtschaft.

- > Original HONDA Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt, Synchrongenerator
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast, Abschaltautomatik bei Ölmangel
- > **AVR Modelle inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher**



Qualität **supergünstig**

Modelle	230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5								Gew.	Schallpegel	Bestellnummer	Statt-UVPeinkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.							
	kVA max.	kVA kont.	A		kW	ccm	l	l/h 75%Last	h 75%Last								
SEB 3300W	3	2,7	12	Honda GX 200	3,8	196	1	3,1	1,3	2,4	42	70	53102	880,00	520,00	624,00	
SEB 3300W-AVR	3	2,7	12	Honda GX 200	3,8	196	1	3,1	1,3	2,4	42	70	53190	1.135,00	970,00	1.164,00	
SEB 4100W-AVR	4	3,6	16	Honda GX 270	5,8	270	1	5,3	2	2,7	60	71	53191	1.510,00	1.310,00	1.572,00	
SEB 7000W	7	6	26	Honda GX 390	8,2	389	1	6,1	2,7	2,3	85	76	53109	2.000,00	1.690,00	2.028,00	

Benzin-Stromerzeuger - ideal für Notstrom auch von Wärmepumpen
Serie SEB WDE-AVR **HONDA** **STAGE**

Hervorragende, häufig verwendete Hochleistungsgeräte mit Wechseltank 20 l sowie mit spritsparender ECO-Leerlaufautomatik. Ideal für den Betrieb auf Baustellen aber auch als Notstromversorgung für Gebäude mit hohem Leistungsbedarf (z.B. Wärmepumpen).

- > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V, Elektrostart, 75 bzw. 76 dB(A) auf 7 m
- > Inkl. Betriebsstundenzähler, Leerlaufautomatik & thermisch magnetischen Schutzschalter
- > Inkl. Elektrostart-System und wartungsfreier Batterie

TOP-Highlights

- > **Ideal als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung**
- > **50 % mehr Schiefastfähigkeit als vergleichbare Geräte!**
- > **20 Liter Tank, 5 bzw. 5,6 l/h Verbrauch (bei 75 % Last) - Wechseltanksystem**
- > **Original HONDA GX 690 bzw. iGX 800 Benzinmotor luftgekühlt - Stage V**



Wärmepumpentauglich

Modelle	400 Volt			230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5								Gew.	Schallpegel	Bestellnummer	Statt-UVPeinkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.							
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A	HONDA	kW	ccm	l	l/h 75%Last	h 75%Last								
SEB16000WDE-AVR	16	14,4	21	5,8	5,3	23	GX 690	15	688	2	20	5	4	154	75	53199	4.735,00	3.475,00	4.170,00	
SEB18000WDE-AVR	17,5	16	23	5,8	5,3	23	iGX 800	16	779	2	20	5,6	3,6	154	76	53194	5.475,00	4.895,00	5.874,00	

Benzin-Stromerzeuger Serie SEBS WD(E)/25-AVR

RABATT
-22%

Modelle	400 V		230 V		3000 UpM - luftgekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-pha.	1-pha.	Type	Tank	Verbr.	I/h 75%Last						
	kVA max.	kVA max.	Honda	Stage	l							
SEBS 7500WD	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	106	53152	3.140,00	2.450,00	2.940,00	
SEBS 7500WDE	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	113	53153	3.720,00	2.890,00	3.468,00	



STROM

Benzin-/Diesel-Stromerzeuger Serie SE(B/D)SS WDE-AVR

RABATT BIS
-24%

Modelle	400 V		230 V		3000 UpM - luftgekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-pha.	1-pha.	Type	Tank	Verbr.	I/h 75%Last						
	kVA max.	kVA max.	Stage 5	l	l/h							
SEBSS 6500WDE	7	2,5	Honda GX 390	20	2,4	150	53144	6.470,00	5.100,00	6.120,00		
SEBSS 12000WDE	12	4	Honda GX 630	20	4,2	204	53147	7.920,00	6.350,00	7.620,00		
SEBSS 15000WDE	15	6	Honda GX 690	20	5	224	53148	9.155,00	7.225,00	8.670,00		
SEDSS 7000WDE	7	3,8	Hatz 1B40	20	1,9	200	53226	10.635,00	9.500,00	11.400,00		



Diesel-Stromerzeuger Serie SEDSS WDE-AVR-DSE4520

RABATT BIS
-23%

Modelle	400 V		230 V		3000 UpM - wassergekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-pha.	1-pha.	Type	Tank	Verbr.	I/h 75%Last						
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Stage	l							
SEDSS 113WDE V2	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00751	13.260,00	10.650,00	12.780,00	
SEDSS 133WDE V2	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00752	13.940,00	11.450,00	13.740,00	
SEDSS 243WDE V2	24	8,8	V1505	-	73	5	572	00754	17.775,00	13.825,00	16.590,00	
SEDSS 113WDE V4	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00771	14.850,00	11.490,00	13.788,00	
SEDSS 133WDE V4	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00772	15.530,00	12.050,00	14.460,00	
SEDSS 243WDE V4	24	8,8	V1505	-	73	5	572	00774	19.370,00	16.175,00	19.410,00	



Diesel-Stromerzeuger Serie SEDSS WDE-AVR-DSE4520

RABATT BIS
-20%

Modelle	400 V		230 V		3000 UpM - wassergekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-pha.	1-pha.	Type	Tank	Verbr.	I/h 75%Last						
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Stage	l							
SEDSS 20WDE V4	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	00777	22.335,00	17.950,00	21.540,00	
SEDSS 34WDE V4	33	11,6	V3300	5	90	6	870	00778	25.530,00	20.885,00	25.062,00	
SEDSS 44WDE V4	44	15,4	V3800DT	3A	90	7,7	925	00779	26.745,00	23.825,00	28.590,00	



Notstrom-Komplettpaket Serie SEDSS WDE-ASS

RABATT
-20%

Modelle	400 V		230 V		3000 UpM - wassergekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-pha.	1-pha.	Type	Tank	Verbr.	I/h 75%Last						
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Stage	l							
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00543	15.740,00	12.595,00	15.114,00	
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00545	16.460,00	13.175,00	15.810,00	
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00547	18.180,00	14.545,00	17.454,00	
SEDSS 243WDE	24	8,8	V1505	3A	73	5	572	00549	20.640,00	16.470,00	19.764,00	



Diesel-Stromerzeuger Serie SEDSS WDE-IT/TN

RABATT
-17%

Modelle	400 V		230 V		3000 UpM - wassergekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-pha.	1-pha.	Type	Tank	Verbr.	I/h 75%Last						
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Stage	l							
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00720	15.255,00	12.595,00	15.114,00	
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00724	16.875,00	13.975,00	16.770,00	
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00721	17.945,00	14.885,00	17.862,00	
SEDSS 20WDE	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	00725	20.245,00	16.765,00	20.118,00	
SEDSS 44WDE	44	15,3	V3800DT	3A	90	7,7	925	00727	26.440,00	21.940,00	26.328,00	



Tragbare Powerstation

ENERGY 3600 PREMIUM IP54 | elmag.at/52915

0 Emissionen, lautlos, wartungsfrei & sofort einsatzbereit

- > **Hohe Leistung** - 3.600 W Dauerleistung, extreme Spitzenleistung 20.000 W, ideal für Geräte mit hohem Anlaufstrom wie Kompressoren, Schweißgeräte, Sägen, ...
- > **Hohe Kapazität** - 2.304 Wh
- > **Robust** - Metallgehäuse mit Stahlschutzrahmen
- > **Höchste Sicherheit** - Schutzklasse IP54, Schutz gegen Über- & Tiefentladung, Kurzschluss & Übertemperatur
- > **Schnelles Laden** - 2,3 h bis Vollladung, 1,8 h bis 90% - ideal für kurze Ladezeiten
- > **Leicht und tragbar** - nur 23,8 kg - flexibel im Einsatz
- > **Für Baustelle, Service & Montage**

NEU IM SORTIMENT!

NEU!



STATTPREIS EXKL. MWST.
2.790,-

2.690,-

UVP INKL. 20% MWST. 3.228,-

LIMITED EDITION!
NUR GÜLTIG SOLANGE DER VORRAT REICHT!



MultiSafeVario[®] 2XL-TC
ÖSTERREICH
69,90

UVP INKL. 20% MWST. 83,88

Automatik-Schweißschirm

MultiSafeVario[®] 2XL-TC ÖSTERREICH



elmag.at/59373

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 470g
- > Klassifizierung: 16321 ELMAG W4 / 9-13 V1 CE
- > Shutter Speed: 0,05 ms
- > Große Sichtfenster: 98x55 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz



JETZT GRATIS!



ÖSTERREICH Fanschal beidseitig bedruckt!

ELMAG[®]

Powered by Quality

WER IST ELMAG?

- > Familienunternehmen mit 70 MitarbeiterInnen aus Ried im Innkreis, Oberösterreich
- > Hochwertige Maschinen für Druckluft, Schweißen, Metallbearbeitung, Werkstatttechnik und Stromerzeugung
- > Erhältlich im Fachhandel für Werkzeuge, Maschinen und Elektrotechnik
- > Service: Professionell ausgebildetes Service-Team, bei Großmaschinen Vor-Ort-Service
- > Seit 40 Jahren: einzigartige, vertrauensvolle und wertschätzende Unternehmenskultur

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH =

■ Qualität: Keine Kompromisse

Hochwertige, robuste Geräte mit bekannten und langjährig erprobten Maschinenkomponenten, auf die sie sich verlassen können.

■ Service, der überzeugt

Wir legen Wert auf einfache Bedienung und Wartung. Unser Service-Team steht Ihnen rasch und kompetent zur Seite, bei Großmaschinen oder Inbetriebnahmen auch vor Ort.

■ Sicherheit und Verlässlichkeit

Alle ELMAG Produkte erfüllen modernste Sicherheitsanforderungen. Sie erhalten 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre und mind. 15 Jahre Ersatzteilversorgung.

